

VENTANAS DE ALUMINIO

Para el profesional

JANELAS DE ALUMÍNIO | Para o profissional



STRUGAL

STRUGAL

Algo más que un
buen producto.

Algo mais do que um bom produto.

VENTANAS
DE ALUMINIO
PARA EL PROFESIONAL

JANELAS
DE ALUMÍNIO
PARA O PROFISSIONAL

STRUGAL
CORPORATIVO
STRUGAL CORPORATIVO

STRUGAL
SISTEMAS DE
ALUMINIO
STRUGAL SISTEMAS
ALUMÍNIO

NUESTRO
COMPROMISO
O NOSSO COMPROMISSO

ÍNDICEÍNDICE

GRUPO STRUGAL	8
BIM	16
STRUGAL GALLERY	18

ALUMINIO, METAL DE FUTURO	22
NUESTROS SISTEMAS	24

VENTANAS y PUERTAS ABISAGRADAS	ÓPTIMA +	28
JANELAS E PORTAS DE BATENTE	ÓPTIMA	30
	GALA	32
	GALA COPLANAR	34
	VEGA	36

VENTANAS ELEVABLES	ILEVA	40
JANELAS ELEVÁVEIS	ARTIS ELEVABLE	42

VENTANAS CORREDERAS	INFINITY	46
JANELAS DE CORRER	ARTIS PREMIUM	48
	ARTIS +	50
	ARTIS	52
	IRIS	54

PUERTA PLEGABLE	NOVA	58
-----------------	------	----

BARANDILLAS	GLASS LINE	62
GUARDA-CORPOS	INVISIBLE GLASS LINE	64

PROTECCIÓN SOLAR	AURA	68
------------------	------	----

PERSIANAS	STRUGAL SC CURVE /	72
ESTORES	STRUGAL SC LINE	72
	MOTORIZACIÓN Y	74
	DOMÓTICA	74
	MOTORIZAÇÃO E	74
	DOMÓTICA	74

SEGURIDAD	78
-----------	----

DISEÑO PERSONALIZADO	80
----------------------	----

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA CALIDAD	86
----------------------------------	----

CREAMOS ENTORNOS HABITABLES	88
-----------------------------	----

SOSTENIBILIDAD	90
----------------	----

AL SERVICIO DEL INSTALADOR	92
----------------------------	----

SOLVENCIA EN PRODUCCIÓN	94
-------------------------	----

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN	96
--------------------------	----



STRUGAL CORPORATIVO

STRUGAL CORPORATIVO



**Algo más que
un buen producto.**

Algo mais do que
um bom produto.

GRUPO STRUGAL

GRUPO STRUGAL

Desde hace más de 5 décadas, en STRUGAL no hemos parado de crecer. Nuestra expansión nacional e internacional ha estado impulsada por un único objetivo: elevar la calidad y la innovación de nuestros proyectos, tus proyectos.

El crecimiento de nuestras fábricas no solo implica un aumento en la capacidad de producción, sino también una contribución continua al desarrollo económico de diversas regiones. Nuestro compromiso ha estado siempre con la eficiencia, porque optimizando nuestros procesos, también mejoramos los tuyos.

En STRUGAL te garantizamos resultados exclusivos de calidad, concebidos y materializados para ti.

Queremos seguir creciendo contigo.

Há mais de 5 décadas que a STRUGAL não pára de crescer. A nossa expansão nacional e internacional tem sido impulsionada por um único objetivo: elevar a qualidade e a inovação dos nossos projectos, seus projectos.

O crescimento das nossas fábricas não significa apenas um aumento da capacidade de produção, mas também uma contribuição contínua para o desenvolvimento económico de várias regiões. A nossa aposta sempre foi a eficiência, porque ao optimizarmos os nossos processos, melhoramos também os seus.

Na STRUGAL garantimos-lhe resultados de qualidade exclusivos, concebidos e realizados para si.

Queremos continuar a crescer consigo.

STRUGAL STAC NAZAN

1.500

profesionales
profissionais

10

centros de producción
centros de produção

300.000 m²

de instalaciones
de instalações



64.000

tn de aluminio al año
toneladas de alumínio por ano

180.000

uds. de ventanas y puertas de aluminio al año
unidades de janelas e portas de alumínio por ano

130.000

uds. de ventanas de PVC al año
unidades de janelas de PVC por ano

+200

técnicos especializados
técnicos especializados

STRUGAL EN CIFRAS

STRUGAL EM NÚMEROS

Disponemos de un equipo con más de 1.500 profesionales, contando con más de 200 técnicos especializados entre arquitectos, ingenieros y técnicos de laboratorio, distribuidos entre las 10 plantas de producción y 22 centros de trabajo.

Abarcamos, por tanto, desde el diseño hasta la creación del producto y entrega al cliente.

Contamos com uma equipa de mais de 1.500 profissionais, com mais de 200 técnicos especializados, entre arquitectos, engenheiros e técnicos de laboratório, distribuídos por 10 linhas de produção e 22 centros de trabalho.

Assim, cobrimos tudo, desde a conceção à criação do produto e à entrega ao cliente.



PRESENCIA STRUGAL

PRESENCIA **STRUGAL**

Estamos presentes en más de 30 países, con plantas de producción ubicadas entre España y África.

Estamos presentes em mais de 30 países, com unidades de produção em Espanha e África.

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Centros de produção

- | | | |
|---|---|---|
| ■ STRUGAL SEVILLA
STRUGAL SEVILHA | ■ NAZAN ALUMINIO
NAZAN ALUMÍNIO | ■ STRUGAL GLASS
STRUGAL GLASS |
| ■ STRUGAL MARRUECOS
STRUGAL MARROCOS | ■ NAZAN PVC
NAZAN PVC | ■ ALUDOORS
ALUDOORS |
| ■ STRUGAL SOLAR
STRUGAL SOLAR | ■ NAZAN SOLAR
NAZAN SOLAR | ■ STRUGAL ACCESORIOS
STRUGAL ACCESÓRIOS |
| ■ STRUGAL PANEL COMPOSITE
STRUGAL PAINEL COMPOSTO | | |

Europa

Europa

España - Francia - Portugal - Reino Unido
Alemania - Austria - Italia - Polonia

Espanha - França - Portugal - Reino Unido
Alemanha - Áustria - Itália - Polónia

África

África

Argelia - Camerún - Costa de Marfil - Guinea Ecuatorial - Marruecos
Mauritania - República de Cabo Verde - Senegal - Túnez

Argélia - Camarões - Costa do Marfim - Guiné - Equatorial - Marrocos
Mauritânia - República de Cabo Verde - Senegal - Tunísia

América

América

Antillas Neerlandesas - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica
Ecuador - Estados Unidos - Guayana Francesa - Jamaica
México - Panamá - Perú - República Dominicana - Uruguay

Antilhas Holandesas - Brasil - Chile - Colômbia - Costa Rica
Equador - Estados Unidos - Guiana Francesa - Jamaica -
México - Panamá - Peru - República Dominicana - Uruguai

Asia

Ásia

Emiratos Árabes Unidos - Corea Del Sur
Emirados Árabes Unidos - Coreia Do Sul

Oceanía

Oceânia

Nueva Caledonia
Nova Caledónia



UNA OFICINA TÉCNICA A TU SERVICIO

UMA OFICINA TÉCNICA **AO SEU SERVIÇO**

Nuestro equipo de ingeniería y arquitectura, especializado en el desarrollo de soluciones a medida, trabaja en colaboración con cada cliente ayudando a optimizar tiempo y recursos. Ofrecemos un soporte técnico especializado y últimas tecnologías de automatización para asegurar un proceso eficiente y de vanguardia con un único interlocutor. Esto se traduce en ahorros significativos en tiempo, gestión y costos para tu empresa.

Llevamos a cabo el diseño personalizado y ofrecemos asistencia técnica y formación especializada.

Además, gestionamos todo el ciclo productivo del aluminio, brindándote perfiles completamente acabados de alta calidad.

A nossa equipa de engenharia e arquitetura, especializada no desenvolvimento de soluções personalizadas, trabalha em colaboração com cada cliente para ajudar a otimizar o tempo e os recursos. Oferecemos apoio técnico especializado e as mais recentes tecnologias de automatização para garantir um processo eficiente e de vanguarda com um único ponto de contacto. Isto traduz-se numa economia significativa de tempo, de gestão e de custos para a sua empresa.

Realizamos projectos personalizados e oferecemos assistência técnica especializada e formação.

Para além disso, gerimos todo o ciclo de produção do alumínio, fornecendo-lhe perfis totalmente acabados e de alta qualidade.

BIM: AÚN MÁS EFICIENTES

BIM: AINDA MAIS EFICIENTES

En STRUGAL hemos digitalizado todo nuestro catálogo de sistemas, disponible desde cualquier aplicación BIM. Ahora, nuestros productos tienen réplicas digitales, convertidos en objetos inteligentes que contienen gran cantidad de información del sistema, reproduciendo virtualmente su comportamiento en la realidad. De esta forma, seas diseñador, arquitecto o ingeniero ahora puedes acceder e integrar toda esta información digital a tus proyectos de forma sencilla.

El BIM o Building Information Modeling está suponiendo una auténtica revolución en los procesos y forma de trabajar para los profesionales de la construcción. Basado en reproducción 3D de cada uno de los elementos constructivos, posibilita el diseño paramétrico de forma sencilla, rápida y completa.

Na STRUGAL digitalizamos todo o nosso catálogo de sistemas, disponível a partir de qualquer aplicação BIM. Agora, os nossos produtos têm réplicas digitais, transformados em objetos inteligentes que contêm grande quantidade de informação do sistema, reproduzindo virtualmente o seu comportamento na realidade. Assim, quer seja designer, arquiteto ou engenheiro, agora pode aceder e integrar toda esta informação digital nos seus projetos de forma simples.

O BIM ou Building Information Modelling está a causar uma verdadeira revolução nos processos e na forma de trabalhar dos profissionais da construção. Com base na reprodução 3D de cada um dos elementos construtivos, permite a conceção paramétrica de forma simples, rápida e completa.



RED COTEC

La Red de Consultores Técnicos de STRUGAL tiene como objetivo estar a tu lado en todo momento, asesorándote, resolviendo dudas y problemas, y ayudándote a dar forma a tus proyectos.

REDE COTEC: A Rede de Consultores Técnicos da STRUGAL, pretende estar sempre ao seu lado, aconselhando-o, resolvendo dúvidas e problemas e ajudando-o a dar forma aos seus projetos.



DPTO. DE ESTUDIOS

Diseño de soluciones BIM a medida que se adaptan a cada una de las particularidades de tus proyectos.

DEP. DE ESTUDOS: conceção de soluções BIM à medida que se adaptam a cada uma das particularidades dos seus projetos.



OFICINA TÉCNICA

Nuestro equipo de ingeniería y arquitectura te ayudará a optimizar tiempo y recursos, dándote un soporte técnico adaptado a tus necesidades.

GABINETE TÉCNICO: a nossa equipa de engenharia e arquitetura vai ajudar-lhe otimizar tempo e recursos, proporcionando-lhe um apoio técnico adaptado às suas necessidades.



WEB ATUALIZADA

Nuestro contenido conectado con la plataforma garantiza que la descarga siempre esté actualizada.

SÍTIO WEB ATUALIZADO: o nosso conteúdo ligado à plataforma assegura que a transferência esteja sempre atualizada.

ACCEDE A NUESTRA BIBLIOTECA STRUGAL

ACEDER À NOSSA BIBLIOTECA STRUGAL




Ya puedes entrar en nuestra biblioteca desde cualquier lugar mediante este código QR o desde la siguiente url:

www.strugal.com/bim

Já pode entrar na nossa biblioteca a partir de qualquer lugar utilizando este código QR ou a partir do seguinte url:

www.strugal.com/bim

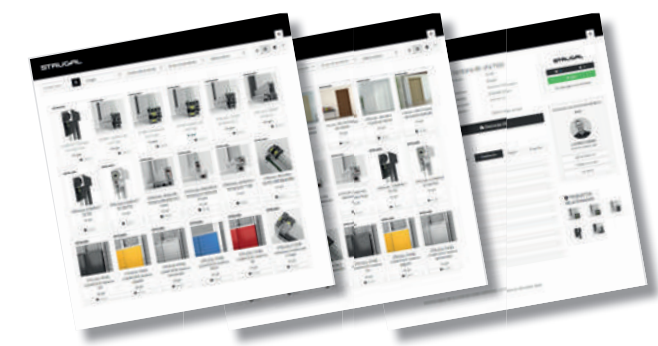



STRUGAL GALLERY

STRUGAL GALLERY

ARQUITECTURA Y DISEÑO. FORMACIÓN. SHOWROOM. EXPOSICIONES.

Arquitetura e desenho. Formação. Showroom. Exposições.

Bienvenido al punto de encuentro de profesionales de la construcción y el diseño.

STRUGAL Gallery pone a tu disposición un espacio para asistir a jornadas técnicas y prácticas relacionadas con el sector del cerramiento. Conviértelo en tu nueva oficina celebrando reuniones y sesiones de trabajo.

Visita con tus clientes el showroom de productos STRUGAL, un espacio en el que el diseño, la cercanía y la arquitectura son los protagonistas.

Bem-vindo ao ponto de encontro de profissionais da construção e do desenho.

A Galeria STRUGAL oferece a todos um espaço para participar em conferências técnicas e práticas relacionadas com o sector do alumínio. Converta-o no seu novo escritório realizando reuniões e sessões de trabalho.

Visite com seus clientes o showroom de produtos STRUGAL, um espaço em que desenho, proximidade e arquitetura são os protagonistas.



| MADRID

C. de Columela,
9, Bajo izquierda

| BARCELONA

C/ Pau Claris
163 BJS. 1

| SEVILLA

Pol. Ind. La Red Sur
C/ La Red 9 Nº11.
Alcalá de Guadaíra

| CASABLANCA

89 Bd Omar Al Khayam,
Résidence Prestige
Salma, Beauséjour

| LARACHE

Ctra. Nacional I, km.
92, Comune Rurale
Laouamra, Maroc

STRUGAL SISTEMAS DE ALUMINIO

STRUGAL SISTEMAS ALUMÍNIO



**Aluminio,
metal de futuro.**

Alumínio, metal do futuro.

ALUMINIO, METAL DE FUTURO

ALUMÍNIO, METAL DO FUTURO

Suave, ligero y con un sinfín de aplicaciones. El aluminio representa el metal del futuro en cerramientos para todo tipo de viviendas. Sus excelentes propiedades lo convierten en un material especialmente apropiado en construcción. Su fortaleza, durabilidad, maleabilidad y resistencia a la corrosión aportan a las ventanas grandes ventajas en la fabricación y una larga vida útil.

Las posibilidades estéticas son infinitas y permanentes en el tiempo: anodizados, tratamientos mecánicos, lacados a color, lacados imitación madera... ¡tú eliges!

El aluminio es, además, reciclable al 100 % y posee un ciclo de vida sostenible de principio a fin. Porque generar entornos confortables mientras cuidamos de nuestro entorno es posible.

Suave, leve e com inúmeras aplicações. O alumínio representa o metal do futuro em cerramentos para todo o tipo de habitações. As suas propriedades excelentes convertem-no num material especialmente apropriado para construção: a sua força, durabilidade, maleabilidade e resistência à corrosão proporcionam às janelas grandes vantagens no fabrico e uma longa vida útil.

As possibilidades estéticas são infinitas e permanentes no tempo: anodizações, tratamentos mecânicos, lacados a cor, lacados imitação de madeira... você escolhe!

O alumínio é, além disso, reciclável a 100% e tem um ciclo de vida sustentável do princípio ao fim. Porque é possível criar ambientes confortáveis enquanto cuidamos do nosso ambiente.



DESCANSO

Un **buen acristalamiento** reduce la contaminación acústica hasta 46 dB.

DESCANSO: Um **bom envidraçado** reduz a contaminação acústica até 46 dB.



SEGURIDAD

Nuestros **herrajes perimetrales y vidrios de seguridad** reducen al mínimo las posibilidades de robo.

SEGURANÇA: As nossas **ferragens perimetrais e vidros de segurança** reduzem ao mínimo as possibilidades de roubo.



AHORRO

Elegir una ventana STRUGAL es conseguir **ahorro energético**.

POUPANÇA: Escolher uma janela STRUGAL é conseguir uma **poupança em termos energéticos**.



LUZ

Gracias a los **perfiles aislantes** más esbeltos del mercado, se **incrementa la aportación de luz natural de forma notable**.

LUZ: Graças aos **perfis isolantes** mais esbeltos do mercado, **aumentase de forma notável a aportação de luz natural**.



CONFORT

Un **buen aislamiento** en tu perifería garantiza un confort térmico permanente dentro de tu vivienda.

CONFORTO: Um **bom isolamento** nos seus perfis garante um conforto térmico permanente dentro da sua vivenda.



GARANTÍA 10 AÑOS*

La calidad del producto final STRUGAL se fundamenta en los estrictos ensayos llevados a cabo, tanto en laboratorios oficiales externos, nacionales e internacionales, como por su personal técnico en los bancos de ensayo propios.

Consultar en sección de Garantía* de www.strugal.com.

GARANTIA 10 ANOS* A qualidade do produto final STRUGAL assenta nos rigorosos ensaios levados a cabo, tanto em laboratórios oficiais externos, nacionais e internacionais, como pelo seu pessoal técnico em bancos de ensaios próprios.

Consultar a secção de Garantia* de www.strugal.com.

NUESTROS SISTEMAS

OS NOSSOS SISTEMAS


VENTANAS Y PUERTAS **ABISAGRADAS**

Janelas e portas de **batente**




VENTANAS **ELEVABLES**

Janelas **eleváveis**

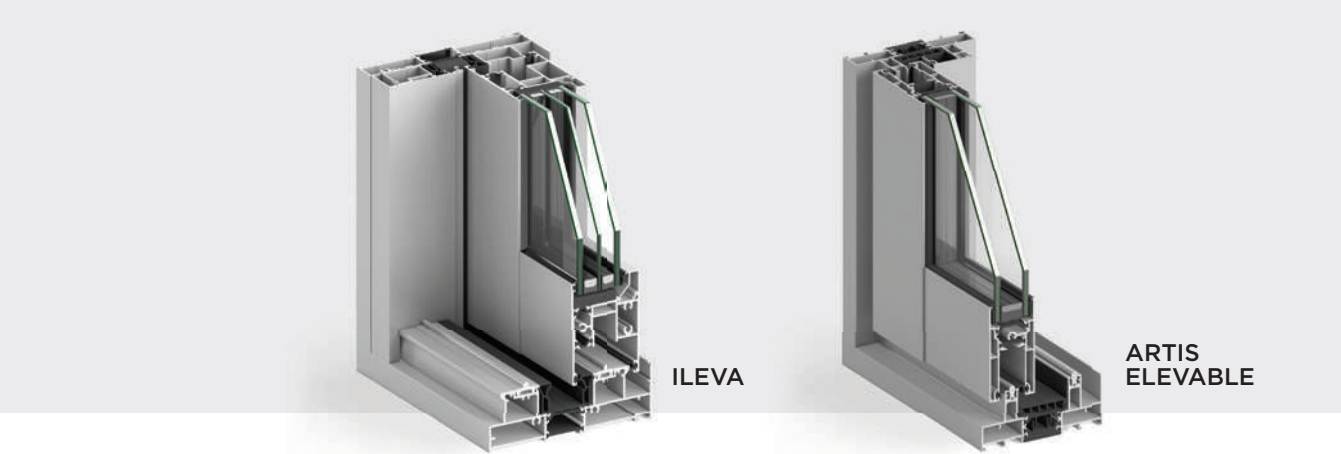


VENTANAS **CORREDERAS**

Janelas de **correr**

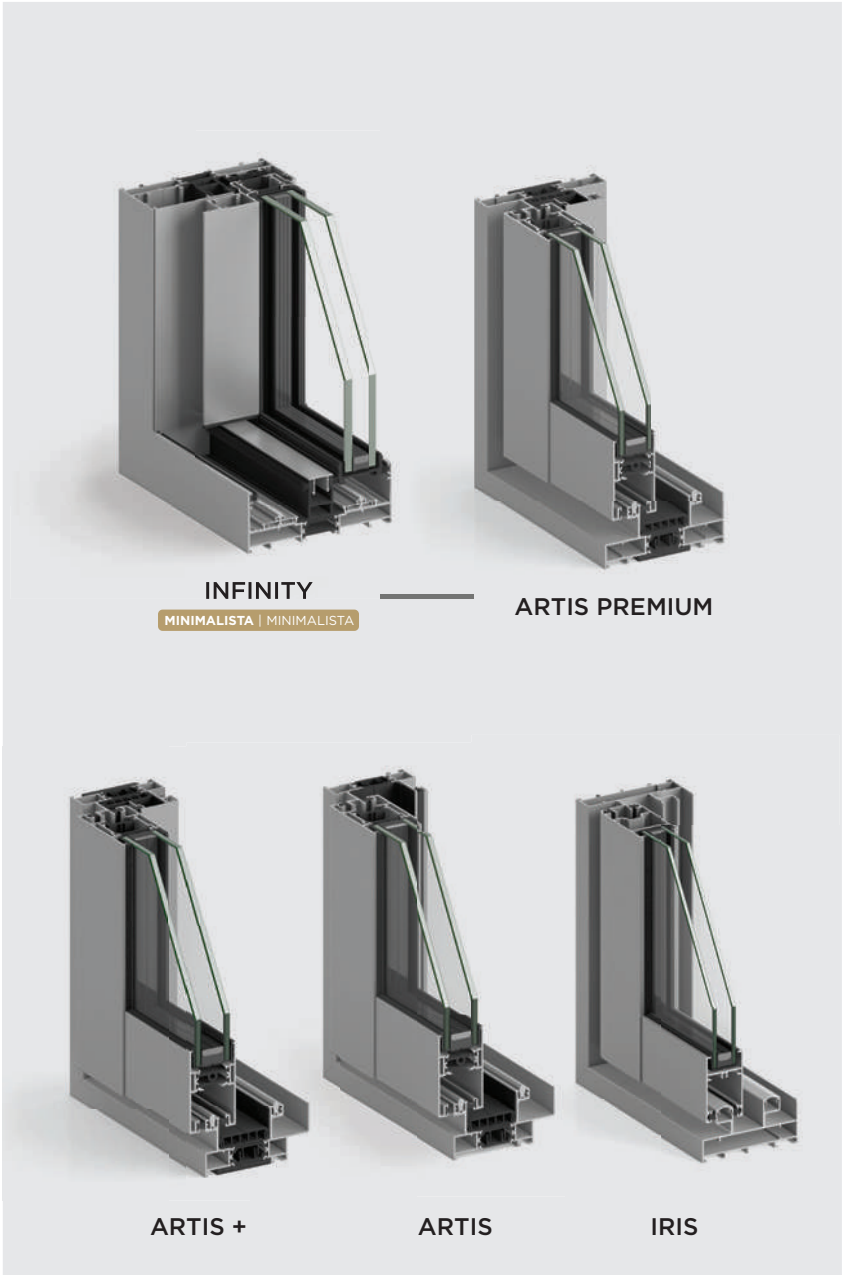

PUERTA **PLEGABLE**

Porta **dobrável**

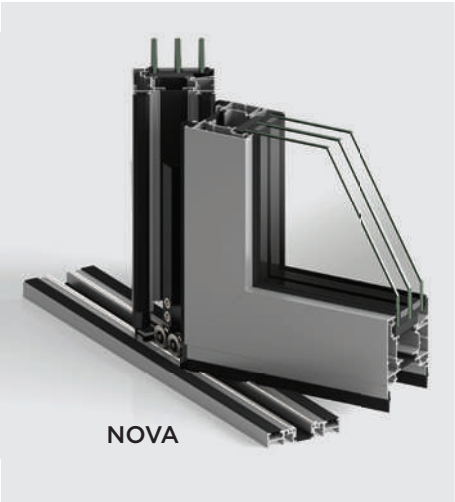


BARANDILLAS

Guarda-Corpos



PROTECCIÓN **SOLAR**

Proteção **solar**

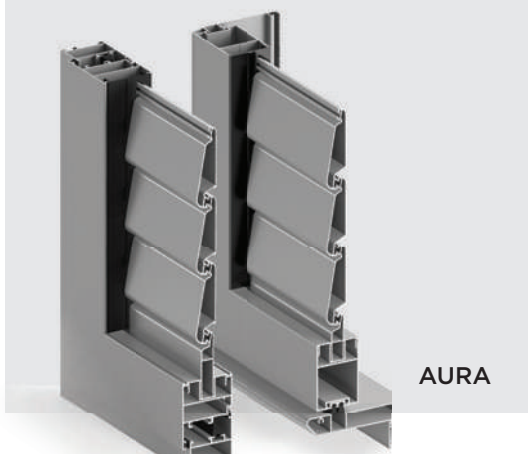

PERSIANAS

Estores



VENTANAS Y PUERTAS ABISAGRADAS

JANELAS E PORTAS DE BATENTE



- ÓPTIMA +
- ÓPTIMA
- GALA
- GALA **COPLANAR**
- VEGA

ÓPTIMA +

Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de más altas prestaciones. Con marcos de 74 mm de profundidad, sistema de drenaje oculto y una transmitancia térmica desde 0,9 W/m² K, se trata de un sistema excepcional para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes en cualquier zona climática. Su aislamiento, además, está reforzado por espumas en cámaras de poliamidas y poliamidas tubulares.


Su estética minimalista con hoja vista de solo 23 mm y su nudo central reducido aportan una gran elegancia visual al sistema, de líneas rectas y coplanar al exterior.

Disponible en versión de hojas vistas y hojas ocultas.

O nosso sistema de janelas e portas-sacada com dobradiças com as mais altas prestações. Com aros de 74 mm de profundidade, sistema de drenagem oculto e uma transmitância térmica desde 0,9 W/m²K, trata-se de um sistema excecional para garantir o cumprimento das regulações mais exigentes em qualquer zona climática. Além disso, o seu isolamento está reforçado por espumas em câmara de poliamidas e poliamidas tubulares.

A sua estética minimalista com folha à vista de apenas 23 mm e o seu nó central reduzido proporcionam uma grande elegância visual ao sistema, de linhas retas e coplanar no exterior.

Disponível em versão de folhas à vista e folhas ocultas.

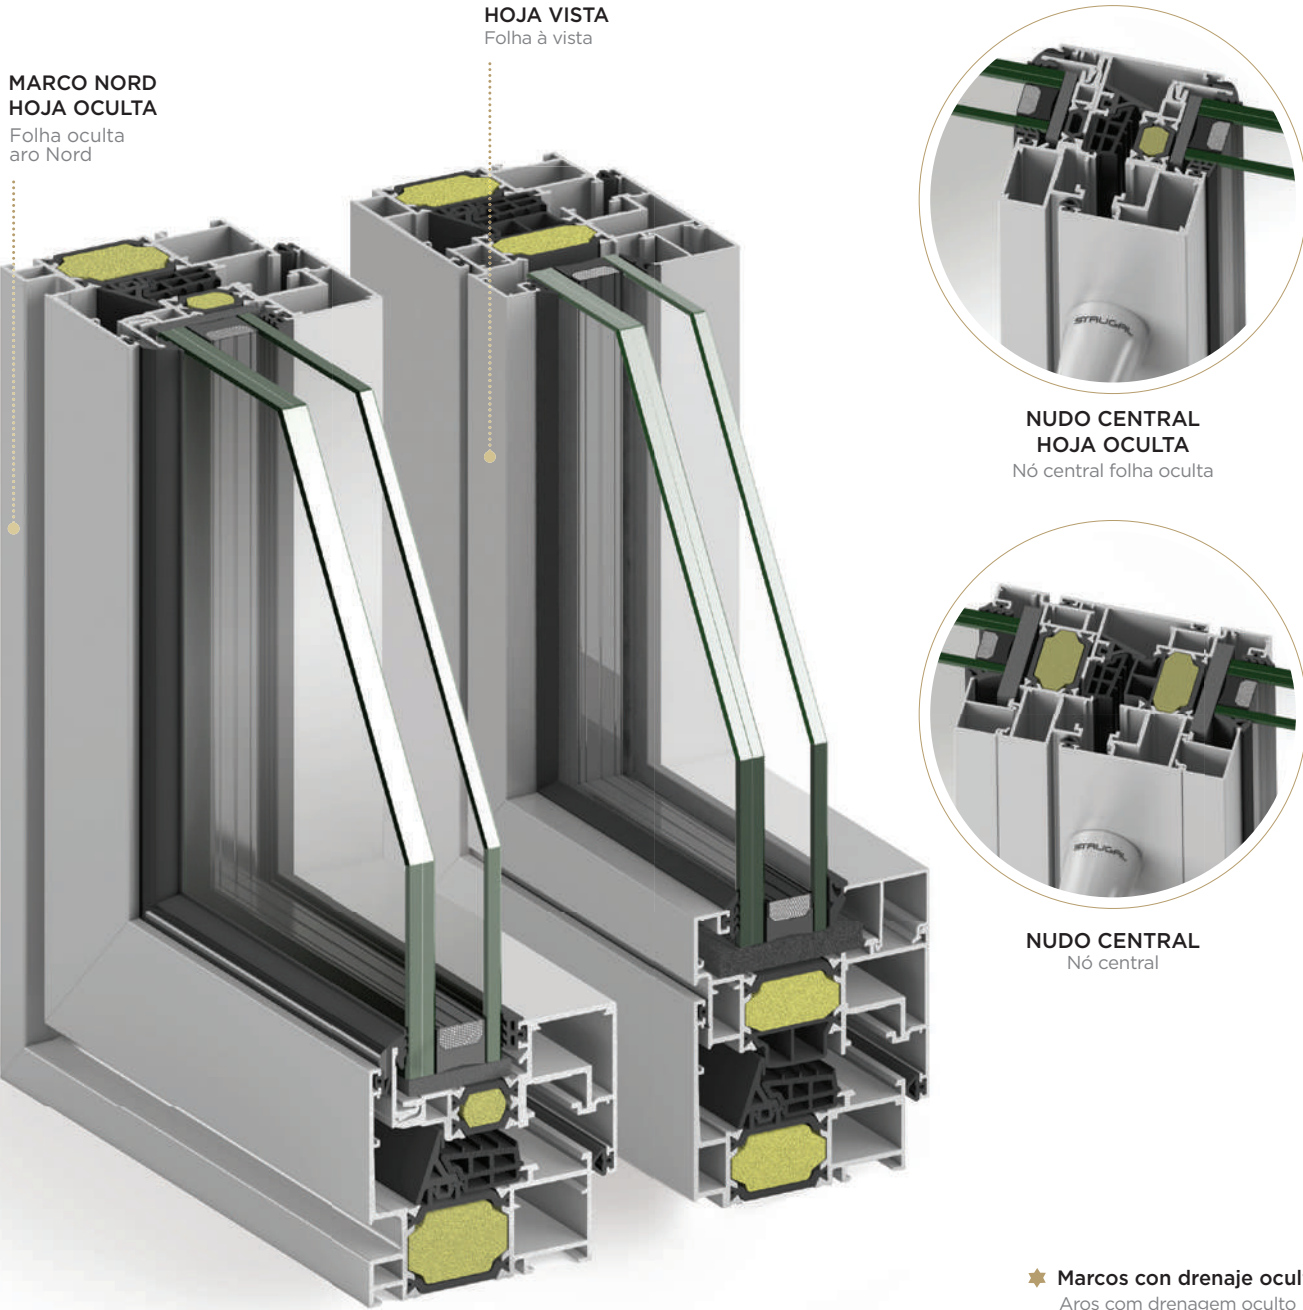

★ Marcos con drenaje oculto
Aros com drenagem oculto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções		Marco: 74 mm Aro	Hoja: 82.5 mm Folha									
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos		Hoja vista: 32/42/48 mm Folha à vista	Hoja oculta: 32 mm Folha oculta									
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha		Ancho (L) 1200 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura									
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha		100/130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.									
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico		$R_w \leq 46$ dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica		$U_w \geq 0.9$ (W/m²K) Valor calculado según la norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 1480x2180 mm con vidrio triple bajo emisivo Ug=0.5 W/m² K. Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para porta de sacada de 2 folhas de 1480x2180 mm com vidro triplo baixo emissivo Ug= 0.5 W/m² K.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar		CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água		1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento		C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos		Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.										
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura		APERTURA INTERIOR ABERTURA INTERIOR PRACTICABLE OSCIOBATIENTE BATENTE OSCILO-BATENTE PRACTICABLE OSCIOPARALELA BATENTE OSCILO-PARALELA ABATIBLE BASCULANTE PRACTICABLE BATENTE PRACTICABLE* BATENTE* * Solo en puertas. * Somente nas portas.										
MARCO NORD HOJA OCULTA Aro Nord folha oculta		HOJA VISTA Folha à vista										

2:3

ÓPTIMA

Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de altísimas prestaciones. Con marcos de 74 mm de profundidad, sistema de drenaje oculto y una transmitancia térmica desde 1,1 W/m² K, se trata de un sistema de alta calidad, apto para cualquier zona climática. Su aislamiento, además, está reforzado por poliamidas tubulares en hojas.


Su estética minimalista con hoja vista de solo 23 mm y su nudo central reducido aportan una gran elegancia visual al sistema, de líneas rectas y coplanares al exterior.

Disponible en versión de hojas vistas y hojas ocultas.

Sistema de janelas e portas-sacada com dobradiças com altíssimas prestações. Com aros de 74 mm de profundidade, sistema de drenagem oculto e uma transmitância térmica desde 1,1 W/m² K, trata-se de um sistema de alta qualidade, preparado para qualquer zona climática. Além disso, o seu isolamento está reforçado por poliamidas tubulares em folhas.

A sua estética minimalista com folha à vista de apenas 23 mm e o seu nó central reduzido proporcionam uma grande elegância visual ao sistema, de linhas retas e coplanares no exterior.

Disponível em versão de folhas à vista e folhas ocultas.

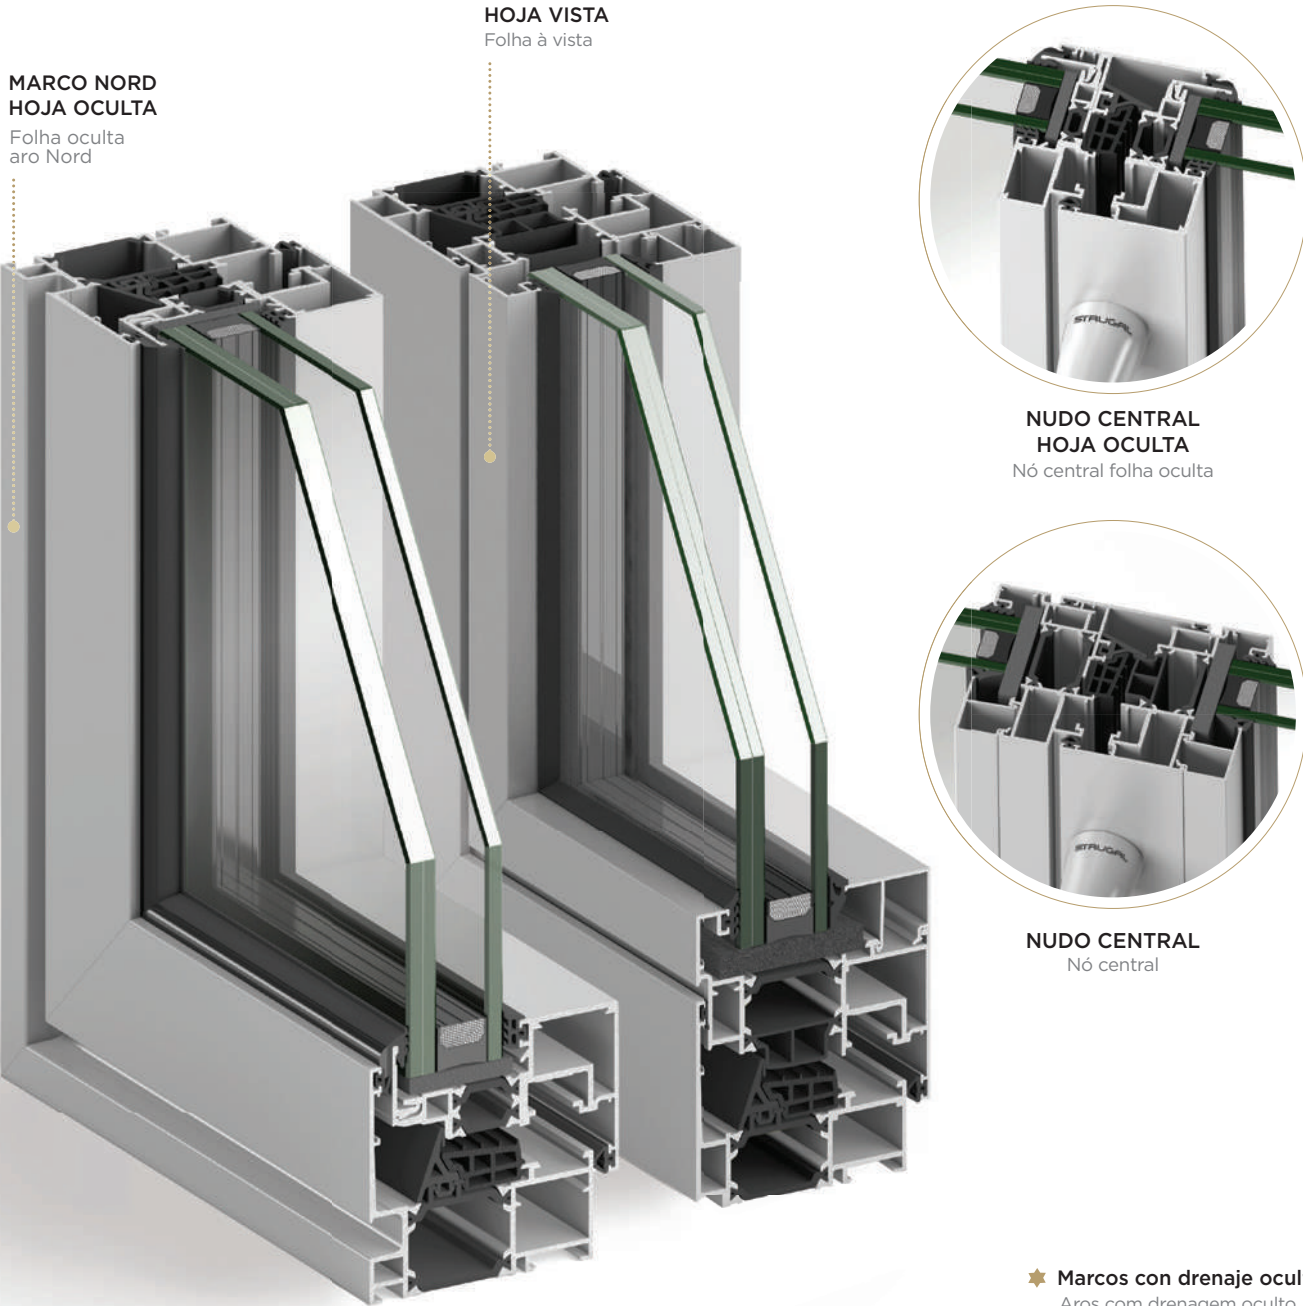

★ Marcos con drenaje oculto
Aros com drenagem oculto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 74 mm Aro	Hoja: 82.5 mm Folha									
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	Hoja vista: 32/42/48 mm Folha à vista	Hoja oculta: 32 mm Folha oculta									
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1200 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura									
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	100/130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.									
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w ≤ 46 dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.1 (W/m²K) Valor calculado según la norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 1480x2180 mm con vidrio triple bajo emisivo Ug=0.5 W/m² K. Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para porta de sacada de 2 folhas de 1480x2180 mm com vidro triplo baixo emissivo Ug= 0.5 W/m² K.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.										

POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilidades de abertura

APERTURA INTERIOR
ABERTURA INTERIOR

PRACTICABLE OSCIOBATIENTE
BATENTE
OSCILO-BATENTE

PRACTICABLE OSCIOPARALELA
BATENTE
OSCILO-PARALELA

ABATIBLE
BASCULANTE

PRACTICABLE
BATENTE

APERTURA EXTERIOR
ABERTURA EXTERIOR

PRACTICABLE*
BATENTE*

* Solo en puertas.
* Somente nas portas.

MARCO NORD HOJA OCULTA
Aro Nord folha oculta

HOJA VISTA
Folha à vista

GALA


Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de grandes prestaciones. Con marcos de 64 mm de profundidad, sistema de drenaje oculto y una transmitancia térmica desde 1,3 W/m²K, se trata de un sistema de excelente calidad, apto para cualquier zona climática.

GALA es un sistema elegante, de líneas rectas y coplanares al exterior. Su hoja vista de solo 23 mm y su nudo central reducido contribuyen a una estética sobria y moderna.

Sistema de janelas e portas-sacada com dobradiças de altas prestações. Com aros de 64 mm de profundidade, sistema de drenagem oculto e uma transmitância térmica desde 1,3 W/m²K, trata-se de um sistema de qualidade excelente, preparado para qualquer zona climática.

O GALA é um sistema elegante, de linhas retas e coplanares no exterior. A sua folha à vista de apenas 23 mm e o seu nó central reduzido contribuem para uma estética sóbria e moderna.

MARCO NORD
Aro Nord

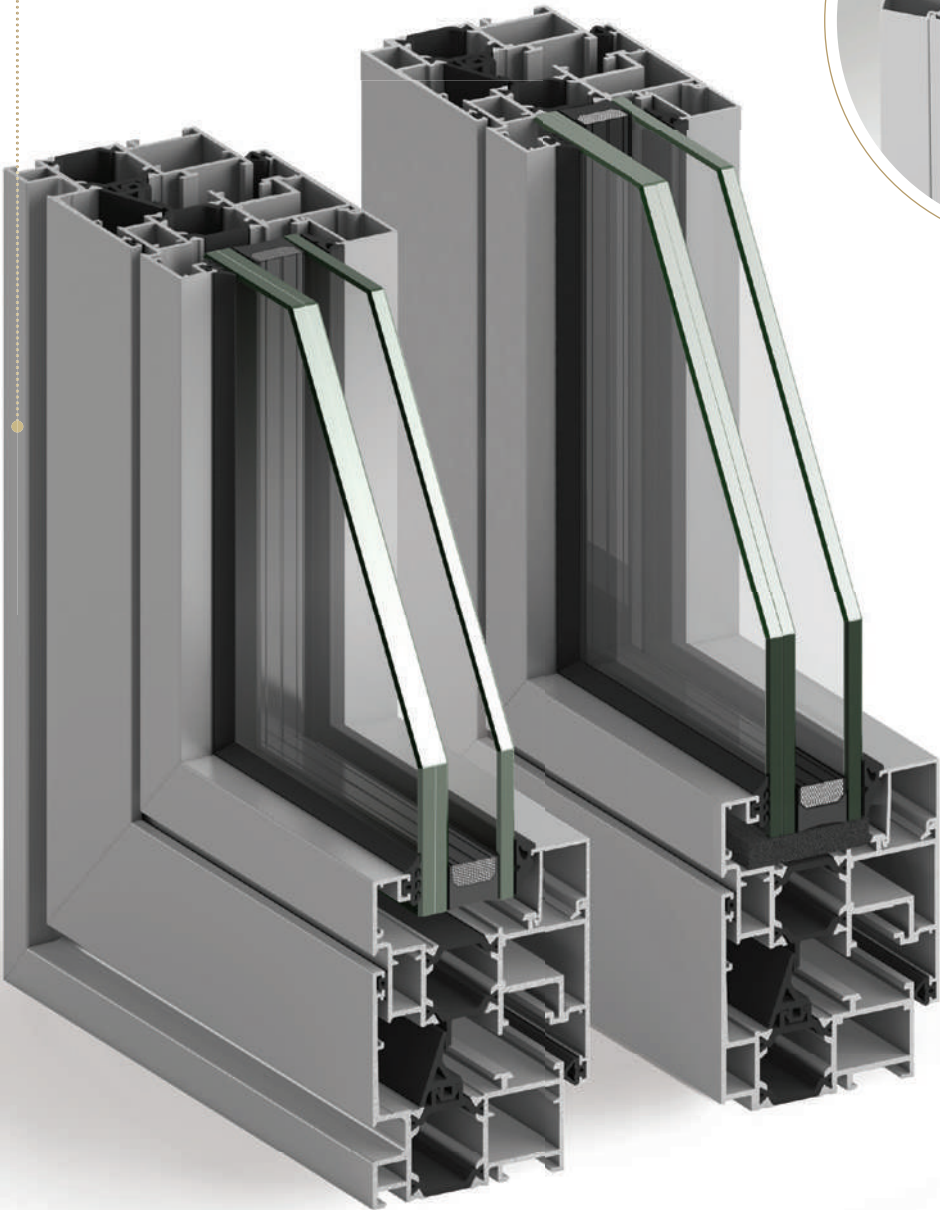

NUDO CENTRAL
Nó central

★ Marcos con drenaje oculto
Aros com drenagem oculto


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas


SECCIONES Secções	Marco: 64 mm Aro	Hoja: 72.5 mm Folha									
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	24/32 mm										
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1200 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura									
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	100/130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.									
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 46 dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.3 (W/m²K) Valor calculado según la norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 1480x2180 mm con vidrio triple bajo emisivo Ug=0.5 W/m² K. Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para porta de sacada de 2 folhas de 1480x2180 mm com vidro triplo baixo emissivo Ug= 0.5 W/m² K.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.										

POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	APERTURA INTERIOR ABERTURA INTERIOR		APERTURA EXTERIOR ABERTURA EXTERIOR	
	PRACTICABLE OSCIOBATIENTE BATENTE OSCILO-BATENTE	PRACTICABLE OSCILOPARALELA BATENTE OSCILO-PARALELA	ABATIBLE BASCULANTE	PRACTICABLE* BATENTE*

* Solo en puertas.
* Somente nas portas.

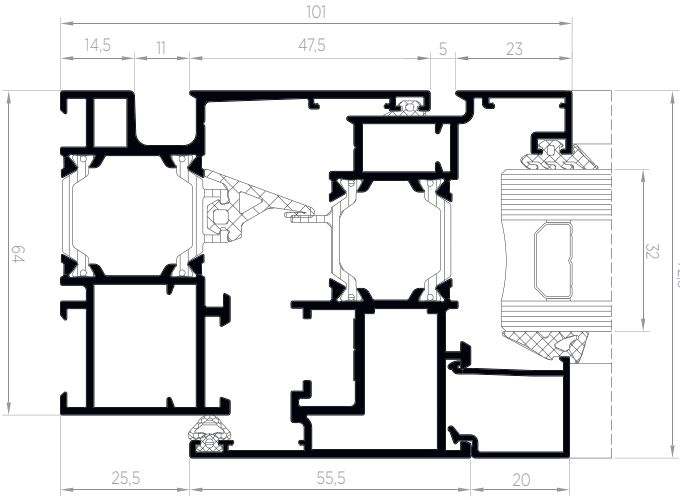

MARCO NORD
Aro Nord

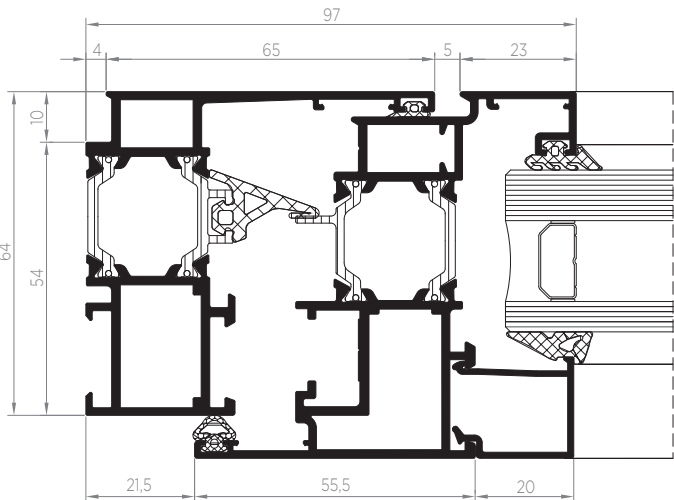


GALA COPLANAR

Sistema para puertas de acceso con marcos y hojas coplanares al interior y exterior con diseño de líneas rectas.

GALA COPLANAR incorpora junta central, y es un sistema válido para la configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según EN 179 y EN 1125. Posee perfil solera con rotura de puente térmico.

Sistema para portas de acesso com aros e folhas coplanares ao interior e ao exterior, com conceção de linhas retas.

O GALA COPLANAR incorpora junta central, e é um sistema válido para a configuração de saída de emergência com dispositivos antipânico conforme EN 179 e EN 1125. Tem perfil soleira com rutura de ponte térmica e tripla junta de impermeabilização.

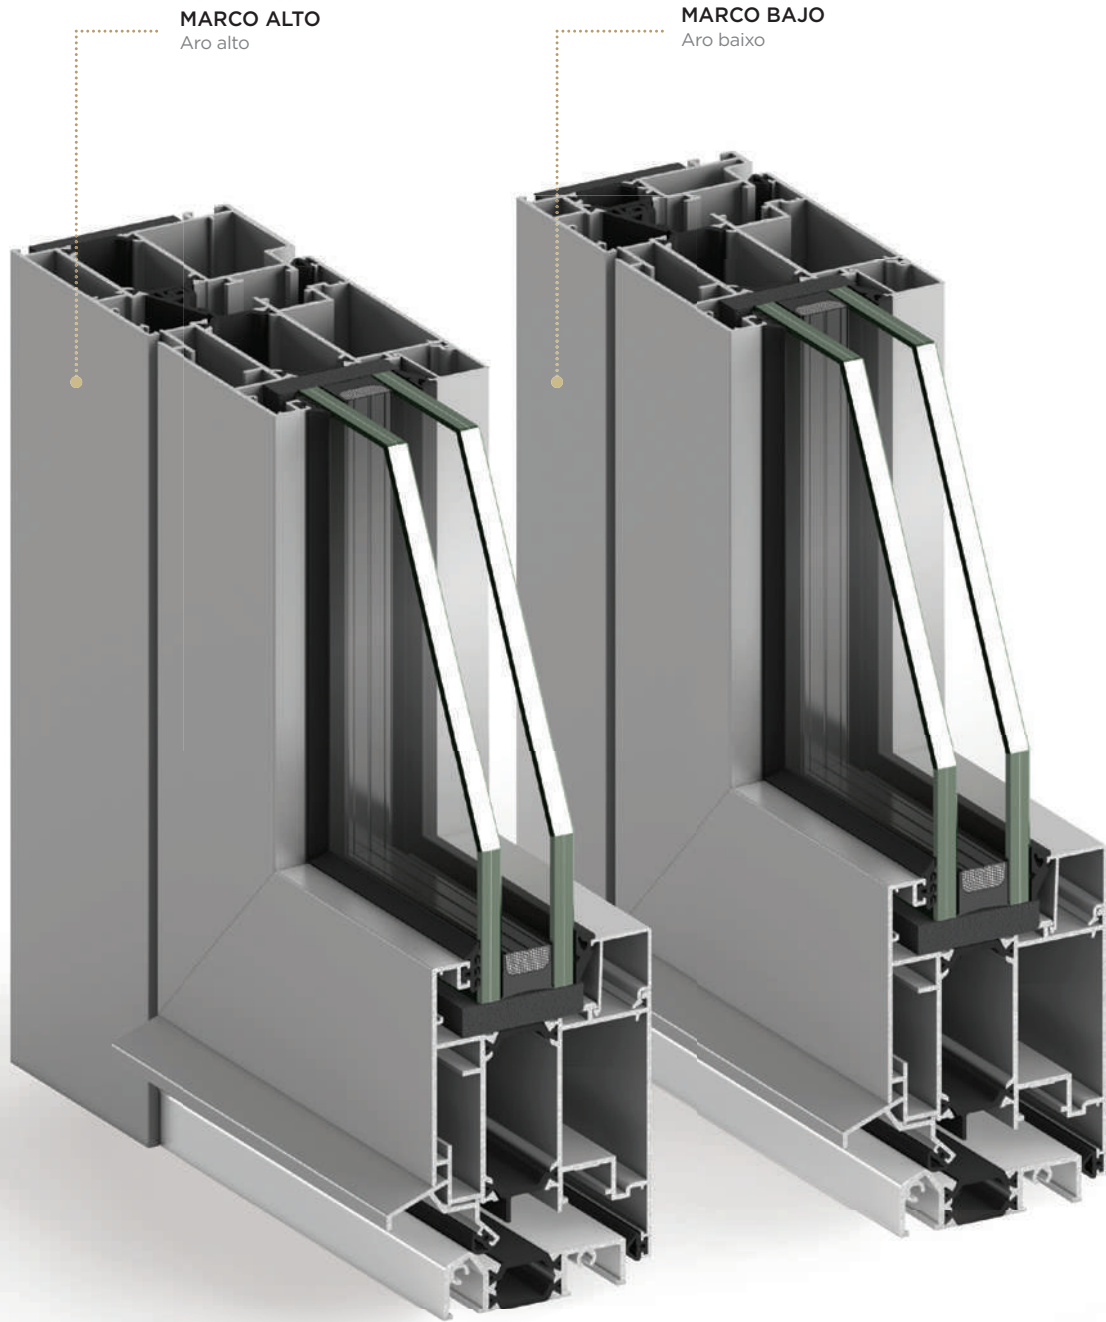

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 72.5 mm Aro	Hoja: 72.5 mm Folha
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	24/32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1300 mm Largura	Alto (H) 2660 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	Bisagras a canal: 120 kg / Bisagras coplanarias: 140 kg Dobradiças para canal: 120 kg / Dobradiças coplanares: 140 kg Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.	
LONGITUD DE POLIAMIDAS Largura da pliamida	24 mm	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica	1.5 - 2.0 mm	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA

Possibilidades de abertura

APERTURA INTERIOR

ABERTURA INTERIOR



1 HOJA
1 FOLHA



2 HOJAS
2 FOLHAS

APERTURA EXTERIOR


ABERTURA EXTERIOR



1 HOJA
1 FOLHA



2 HOJAS
2 FOLHAS

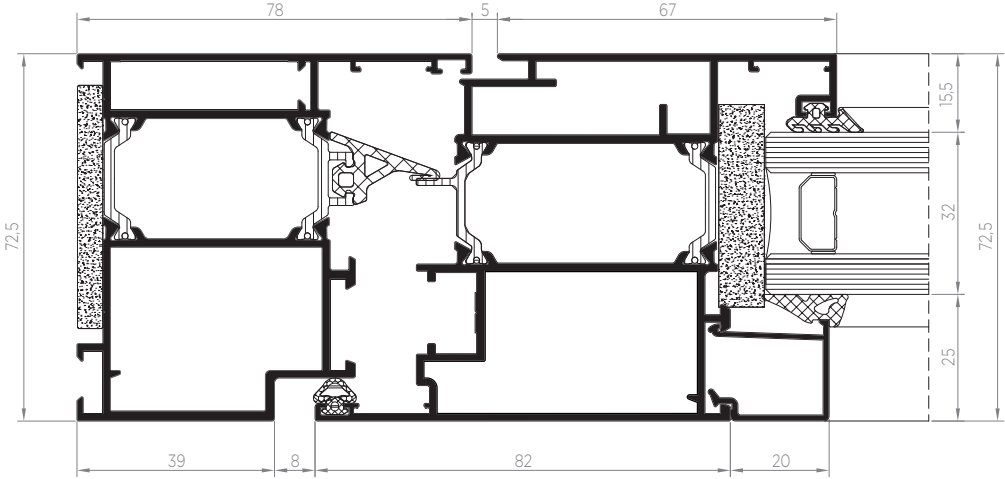

Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de excelente relación calidad/precio para climas moderados. Los marcos de 40 mm y hojas de 48.5 mm apuestan por las líneas rectas y coplanares al exterior.

Su estética minimalista y sus prestaciones lo hacen un sistema ideal para todos los bolsillos.

Sistema de janelas e portas-sacada com dobradiças, com uma excelente relação qualidade/preço para climas moderados. Os aros de 40 mm e folhas de 48,5 mm apostam nas linhas retas e coplanar no exterior.


A sua estética minimalista e características tornam-no num sistema ideal para todos os bolsos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 40 mm Aro	Hoja: 48.5 mm Folha								
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	20 mm									
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1200 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura								
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	80 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.								
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	$R_w = 32(-1;-5) \text{ dB} - 38(-1;-4) \text{ dB}$ Según anexo B de la norma EN 14351-1 para áreas $\leq 2.7 \text{ m}^2$. De acordo com o anexo B da norma EN14351-1 para áreas $\leq 2.7 \text{ m}^2$.									
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017					
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017				
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, anodizado e imitação madeira.									
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	APERTURA INTERIOR ABERTURA INTERIOR		APERTURA EXTERIOR ABERTURA EXTERIOR							
				* Solo en puertas. * Somente nas portas.						
	PRACTICABLE OSCILOBATIENTE BATENTE OSCILO-BATENTE	ABATIBLE BASCULANTE	PRACTICABLE* BATENTE*							

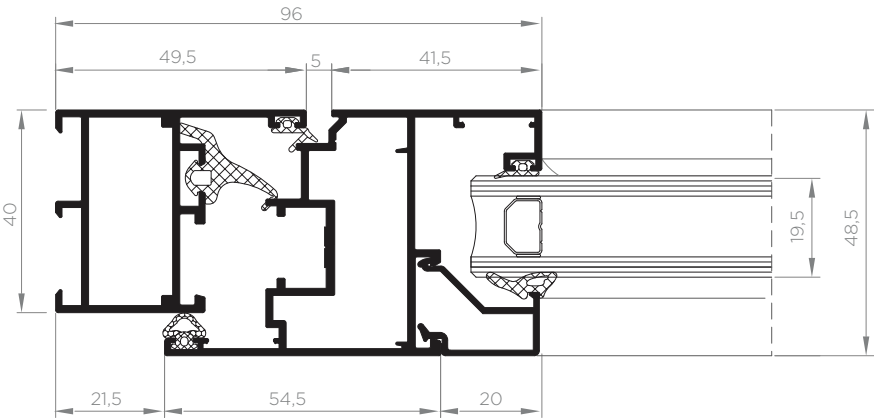

VENTANAS ELEVABLES

JANELAS ELEVÁVEIS




- ILEVA
- ARTIS ELEVABLE

Nuestro sistema de puertas correderas elevables de más alta calidad. Con un nudo central de tan solo 42 mm, esta corredera elevable posee una estética limpia que confiere a los espacios una máxima amplitud y una mínima interferencia visual.


Su transmitancia térmica con valores desde 0,9 W/m²K lo hace un sistema de correderas perfecto para cualquier zona climática sin renunciar a las grandes vistas.

O nosso sistema de portas de correr eleváveis da mais alta qualidade. Com um nó central de apenas 42 mm, esta corrediça elevável tem uma estética limpa que confere aos espaços uma amplitude máxima e uma interferência visual mínima.

A sua transmitância térmica com valores desde 0,9 W/m²K torna-o num sistema de correr ideal para qualquer zona climática sem renunciar às grandes vistas.

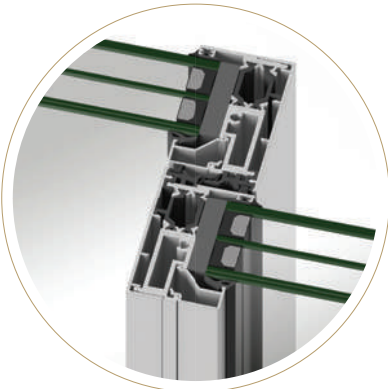

NUDO CENTRAL
Nó central

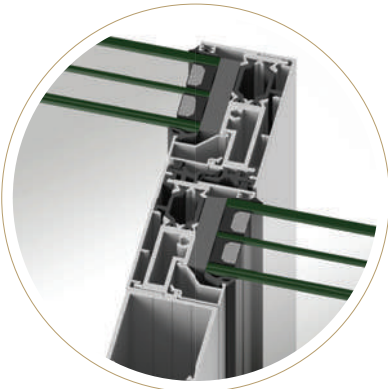

NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com
reforço

SECCIONES Secções	Marco: 150 mm Aro	Hojas de corte recto: 65.5 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32/42 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 3300 mm Largura	Alto (H) 3300 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	300 kg (Herraje elevable LS400) / 400 kg (Herraje elevable LS400 y carros adicionales) 300 kg (Ferragem elevável LS400) / 400 kg (Ferragem elevável LS400 y Carros adicionais)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w ≤ 40 dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 0.9 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXXUNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1C2C3C4C5UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.	


POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilidades de abertura




2 HOJAS ELEVABLES
2 FOLHAS ELEVÁVEIS




1 HOJAS ELEVABLE, 1 HOJA FIJA
1 FOLHAS ELEVÁVEIS, 1 FOLHAS FIXA



2 HOJAS ELEVABLES
2 HOJAS FIJAS
2 FOLHAS ELEVÁVEIS
2 FOLHAS FIXAS



4 HOJAS ELEVABLES
4 FOLHAS ELEVÁVEIS

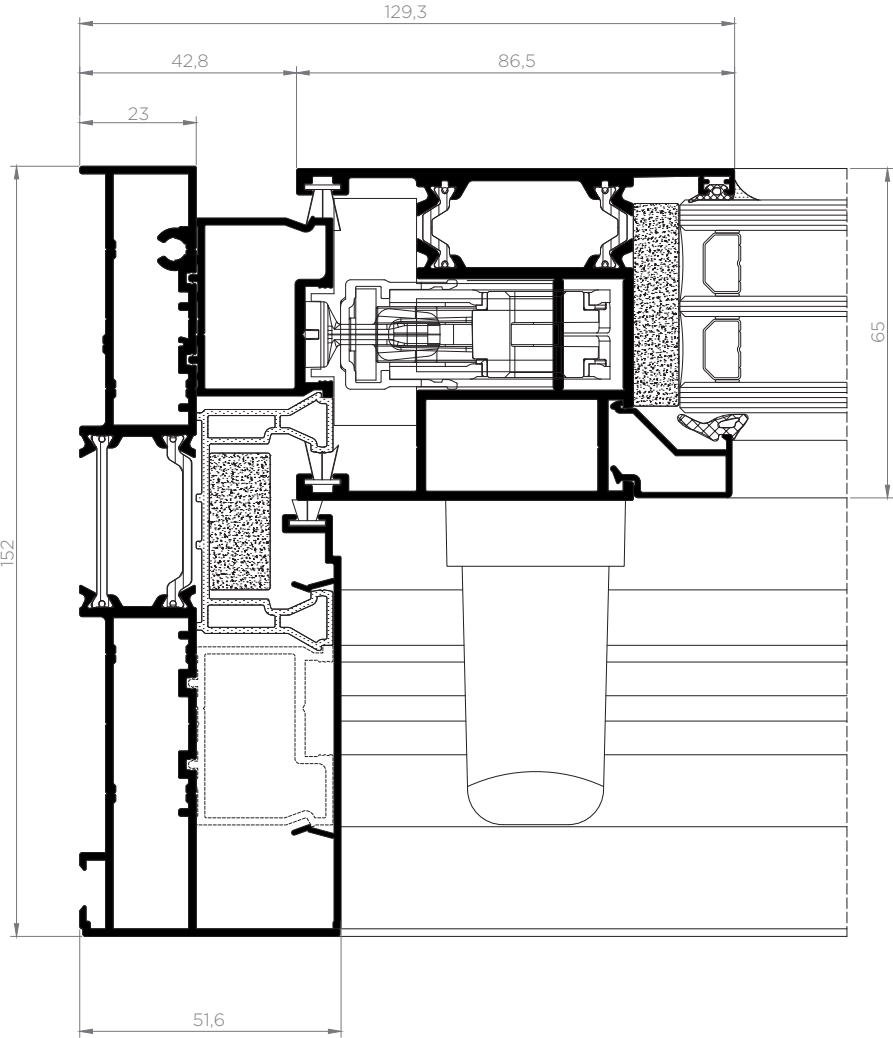

ARTIS ELEVABLE

ARTIS es nuestra serie más versátil de sistemas de ventanas y puertas correderas elevables con excelentes calidades. Altas prestaciones termoacústicas, máxima seguridad y una estética minimalista con gran superficie acristalada y un nudo central de tan solo 34 mm.


Su acristalamiento de 32 mm de espesor junto a las poliamidas de hasta 34 mm de longitud, perfiles complementarios de PVC multicámaras y las felpas especiales garantizan un elevado aislamiento térmico y acústico.

Dispone de tapetas embellecedoras interiores y exteriores que proporcionan una barrera adicional de burletes.


ARTIS é a nossa série mais versátil de sistemas de janelas e portas de correr eleváveis com excelentes qualidades. Altas prestações térmico-acústicas, máxima segurança e uma estética minimalista com uma grande superfície envidraçada e um nó central de apenas 34 mm.

O seu envidraçado de 32 mm de espessura, juntamente com as poliamidas de até 34 mm de comprimento, perfis complementares de PVC multicâmaras e as pelúcias especiais garantem um elevado isolamento térmico e acústico.

Dispõe de tampas embelezadoras interiores e exteriores que proporcionam uma barreira adicional de vedantes.

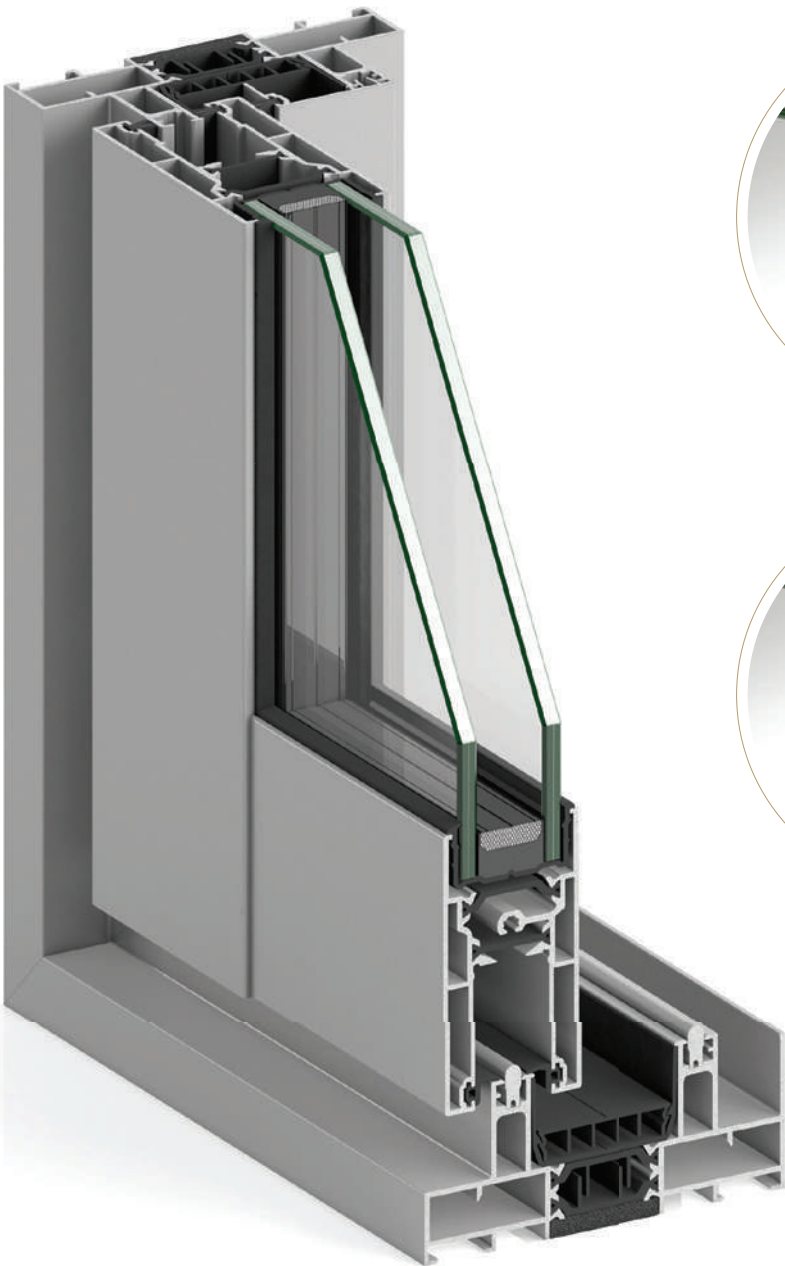

NUDO CENTRAL
Nó central

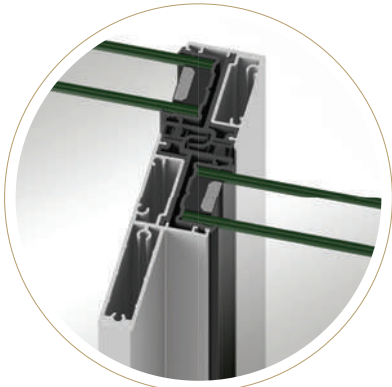


NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com
reforço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 112 mm Aro	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto									
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32 mm										
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 3300 mm Largura	Alto (H) 3200 mm Altura									
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	300 kg										
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	$R_w \leq 42$ dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	$U_w \geq 1.3$ (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.										
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	→ ← → ← → ← 2 HOJAS ELEVABLES 2 FOLHAS ELEVÁVEIS 4 HOJAS ELEVABLES 4 FOLHAS ELEVÁVEIS										

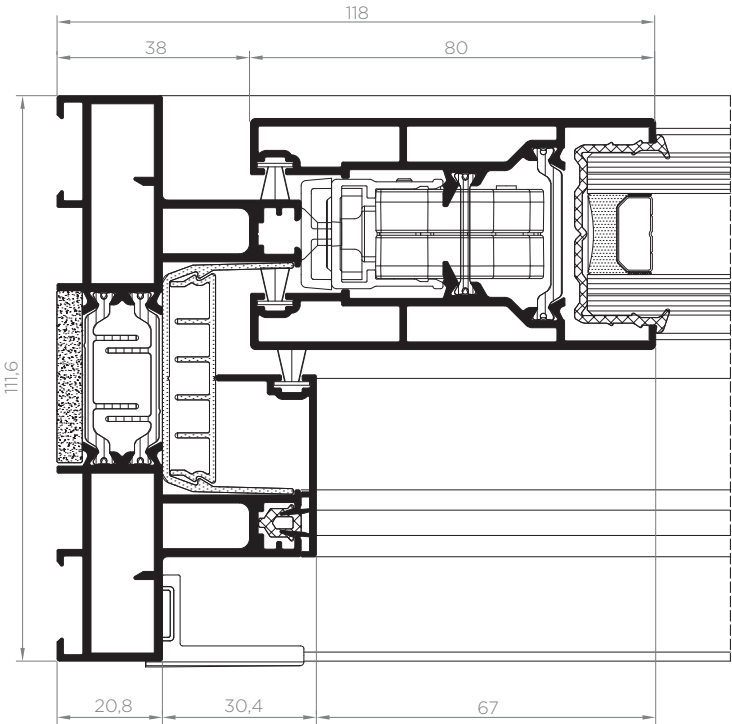

VENTANAS CORREDERAS


JANELAS DE CORRER




- INFINITY
- ARTIS **PREMIUM**
- ARTIS +
- ARTIS
- IRIS

Sistema vanguardista para ventanas y puertas correderas deslizantes con una estética aún más minimalista gracias a una sección del nudo central de tan solo 25 mm y a sus perfiles horizontales de hoja ocultos. Además, su carácter versátil permite diferentes configuraciones y opciones de hojas laterales y sistemas de cierre.


Sistema vanguardista para janelas de correr e portas corrediças deslizantes com um aspeto ainda mais minimalista graças a uma secção de nó central de apenas 25 mm e aos seus perfis ocultos de folha horizontal. Além disso, o seu carácter versátil permite diferentes configurações e opções de painéis laterais e sistemas de bloqueio.

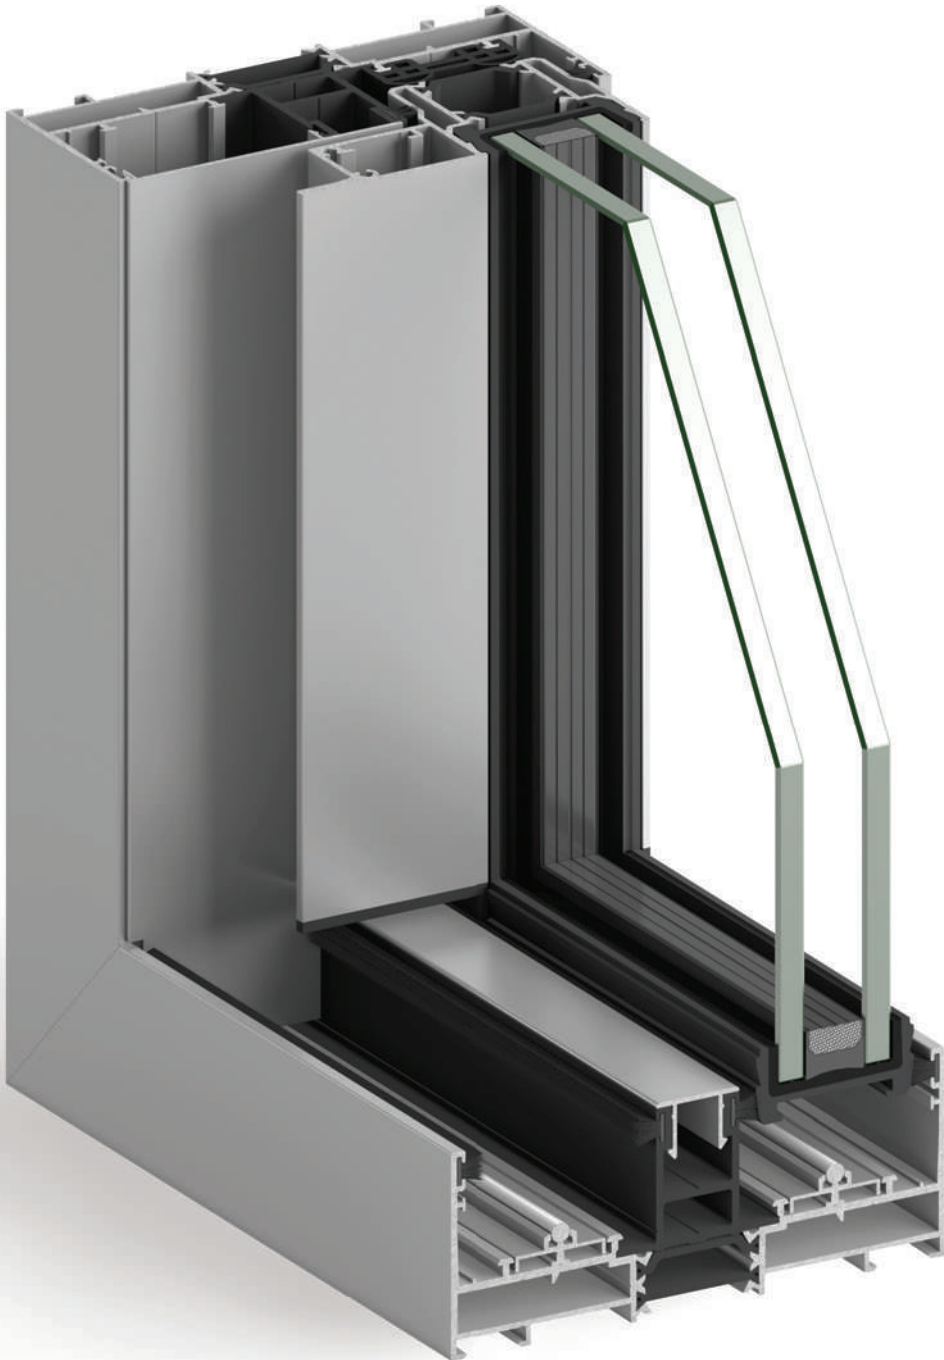


NUDO CENTRAL MÍNIMO
Nó central mínimo



HOJA REDUCIDA
Folha reduzida



HOJA OCULTA
Folha oculta





CIERRE MULTIPUNTO
Fecho multiponto

SECCIONES Secções		Marco: 137 mm Aro	
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32 mm		
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2600 mm Altura	Alto (H) 3200 mm Largura	Área máxima 7,5 m² Área máxima
DIMENSIONES MÍNIMAS HOJA Dimensões mínimas por folha	Ancho (L) 500 mm Altura	Alto (H) 650 mm Largura	
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	300 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização	
LONGITUD DE POLIAMIDAS Largura de poliamidas	34 mm / 30 mm		
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica	2,0 mm		
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w ≤ 42 dB		
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.3 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.		
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017		
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208:2000		
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017		
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera.Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira		

POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilidades de abertura

DESILIZANTES Deslizantes

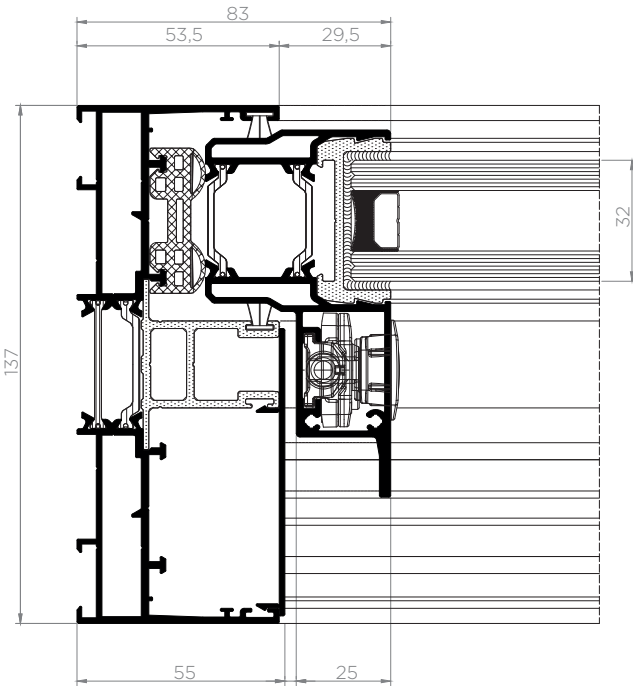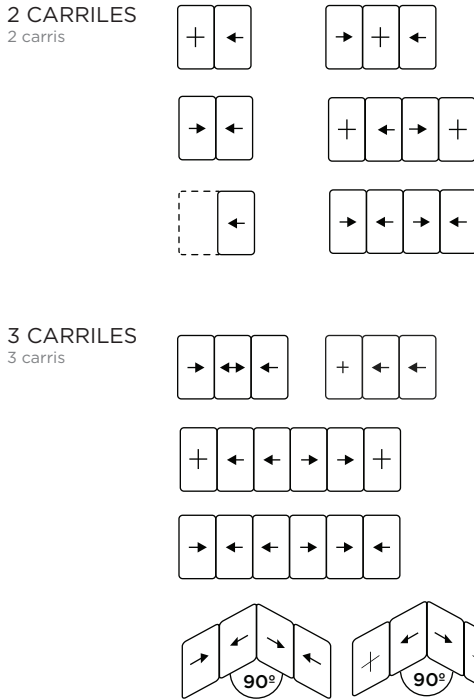

ARTIS PREMIUM

La versión PREMIUM de nuestro sistema de ventanas y balconeras más versátil. Alto rendimiento térmico con líneas depuradas y minimalistas, y una amplia superficie acristalada con un nudo central de tan solo 34 mm y marcos de 112 mm.

Sus cierres multipunto otorgan la máxima seguridad y sus vidrios de hasta 32 mm, perfiles de PVC multicámaras y poliamidas de hasta 34 mm aseguran un elevado aislamiento termoacústico.

A versão PREMIUM do nosso sistema de janelas e portas-sacada de correr mais versátil. Alto rendimento térmico com linhas purificadas e minimalistas, e uma ampla superfície envidraçada com um nó central de apenas 34 mm e aros de 112 mm.

Os seus fechos multiponto proporcionam a máxima segurança e os seus vidros de até 32 mm, perfis PVC multicâmara e poliamidas de até 34 mm garantem um alto isolamento térmico-acústico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas


SECCIONES Secções	Marco perimetral de: 112 mm (bicarriles) Aro perimetral: 112 mm (dois carris)		Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto																			
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32 mm																					
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2300 mm Largura		Alto (H) 2600 mm Altura																			
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)																					
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 42 dB																					
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.3 (W/m²K)		Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.																			
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4		UNE-EN 12207:2017													
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A		2A		3A		4A		5A		6A		7A		8A		9A		EXXX		UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210:2017											
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira																					

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura




2 HOJAS CORREDERAS
2 FOLHAS DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS
(2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER
(2 carris)



4 HOJAS CORREDERAS
4 FOLHAS DE CORRER

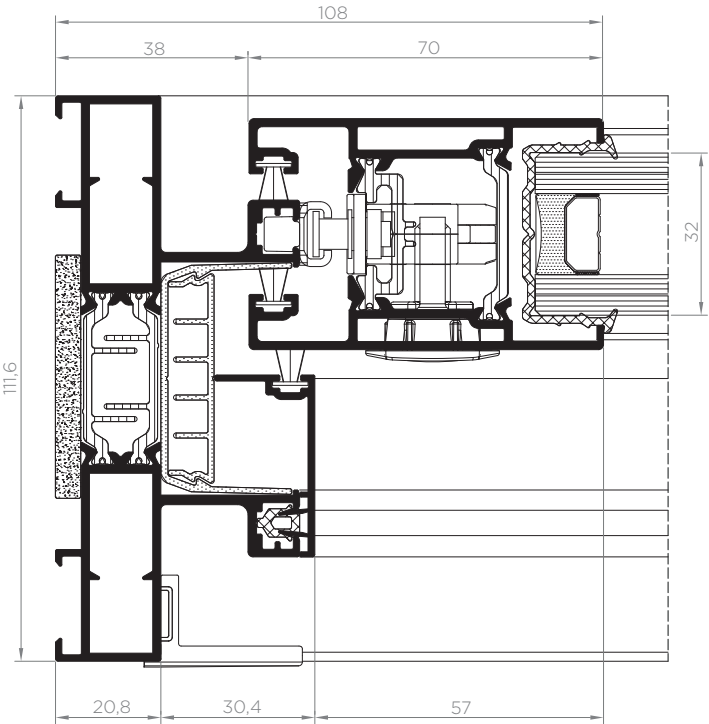

Nuestro sistema de ventanas y balconeras ARTIS + posee marcos perimetrales de 74 mm. Su estética simple y minimalista deja ver un nudo central de tan solo 34 mm, y sus hojas están previstas para acoger un espesor total de acristalamiento de 32 mm.


Dispone de tapetas embellecedoras interiores y exteriores que proporcionan una barrera adicional de burletes. Sus perfiles complementarios de PVC-r generan una ruptura de puente térmico que aporta multicámaras y reduce la transmisión de calor por convección.

O nosso sistema de janelas e portas-sacada ARTIS+ tem aros perimétricos de 74 mm. A sua estética simples e minimalista revela um nó central de apenas 34 mm, e as suas folhas foram concebidas para acomodar uma espessura total de vidro de 32 mm.

Dispõe de tampas embelezadoras interiores e exteriores que proporcionam uma barreira adicional de vedantes. Os seus perfis complementares de PVC-r criam uma rutura de ponte térmica que proporciona multicâmaras e reduz a transmissão de calor por convecção.



NUDO CENTRAL
Nó central

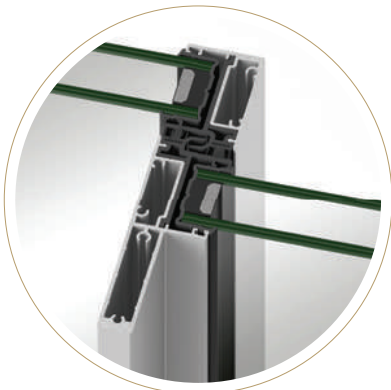


NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com reforço

SECCIONES Secções	Marco perimetral de: 74 mm (bicarriles) Aro perimetral	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2300 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 42 dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.3 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXXUNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1C2C3C4C5UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.	


POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilidades de abertura




2 HOJAS CORREDERAS
2 FOLHAS DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS
(2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER
(2 carris)



4 HOJAS CORREDERAS
4 FOLHAS DE CORRER

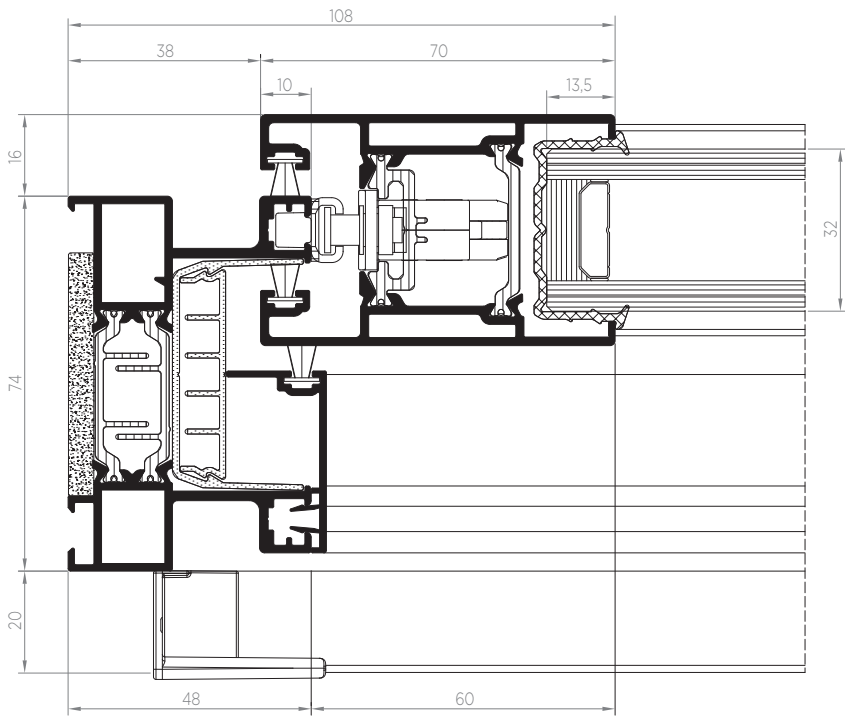


ARTIS

La serie ARTIS representa la versatilidad absoluta en sistemas de ventanas y balconeras. Posee una total adaptabilidad a todo tipo de huecos y dispone de múltiples variantes: monocarril, bicarril, tricarril y galandage.


En su versión básica, ARTIS dispone de marcos perimetrales de 74 y 131 mm, hojas de corte recto de 42 y 46 mm y una gran superficie acristalada con un nudo central de solo 34 mm.

A série ARTIS representa a versatilidade absoluta em sistemas de portas e portas-sacada. Tem uma adaptabilidade total a todo o tipo de vãos e dispõe de múltiplas variantes: monocarril, bicarril, tricarril e galandage.

Na sua versão básica, a ARTIS dispõe de aros perimétricos de 74 e 131 mm, folhas de corte reto de 42 e 46 mm e uma grande superfície envidraçada com um nó central de apenas 34 mm.

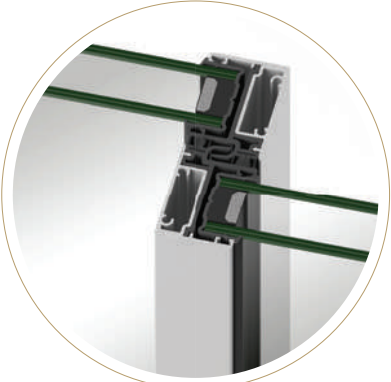

NUDO CENTRAL
Nó central

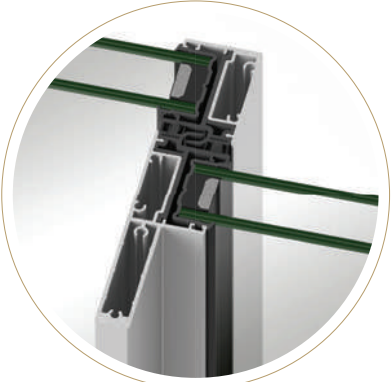


NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com reforço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções		Marcos perimetrales de: 74/131 mm (3carriles) Aro perimetral	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	32 mm		
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2300 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura	
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)		
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 42 dB		
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.7 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.		
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017		
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208:2000		
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017		
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.		

POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura					
	2 HOJAS CORREDERAS 2 FOLHAS DE CORRER	3 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 3 FOLHAS DE CORRER (3 carris)	4 HOJAS CORREDERAS 4 FOLHAS DE CORRER	6 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 6 FOLHAS DE CORRER (3 carris)	2 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 2 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE
	1 HOJA CORREDERA MONOCARRIL* 1 FOLHA DE CORRER MONOCARRIL*	2 HOJAS CORREDERAS MONOCARRIL* 2 FOLHAS DE CORRER MONOCARRIL*	1 HOJA CORREDERA GALANDAGE 1 FOLHA DE CORRER GALANDAGE	4 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 4 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE	2 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 2 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE
	*Marco 85 mm. *Aro 85 mm.				

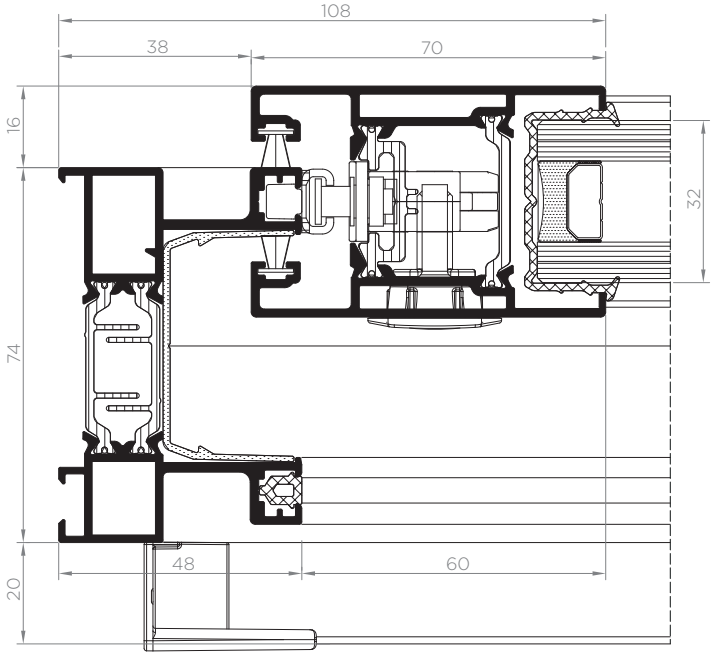


Sistema IRIS de ventanas y puertas correderas básico, ligero y económico con marcos perimetrales de 90 mm y hojas de corte recto de 34.5 y 37.6 mm. Su sección de referencia es de 100 mm y posee marcos perimetrales ensamblados con escuadras de alta calidad y hojas de corte recto con un nudo central de solo 42 mm con posibilidad de hoja central con refuerzo incorporado.

Sus herrajes, burletes y accesorios también de alta calidad y fabricación propia.

Sistema IRIS de janelas e portas de correr básico, leve e económico com aros perimétricos de 90 mm e folhas de corte reto de 34.5 e 37.6 mm. A sua secção de referência é de 100 mm e tem aros perimetrais montados com esquadros de alta qualidade e folhas de corte reto com um nó central de apenas 42 mm com possibilidade de folha central com reforço incorporado.

As suas ferragens, vedantes e acessórios também de alta qualidade e fabrico próprio.

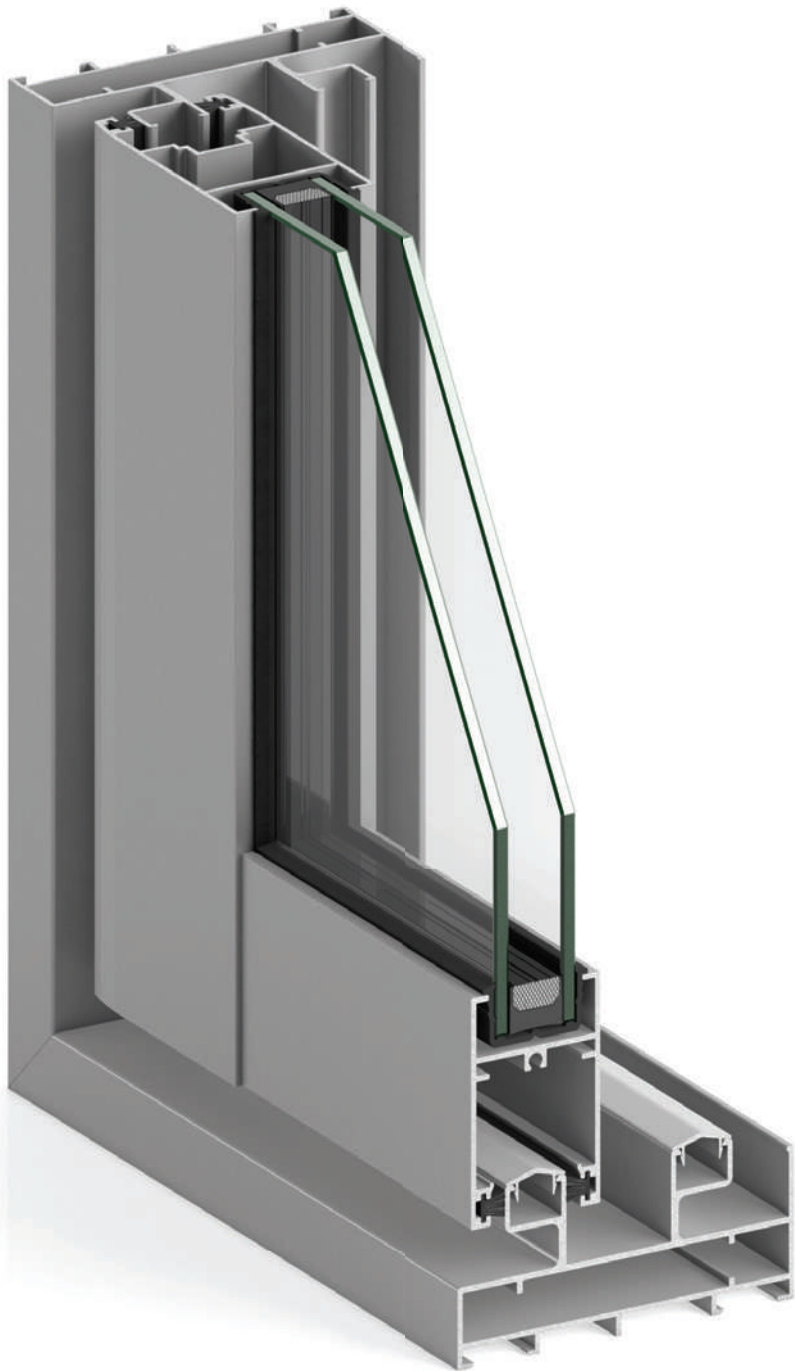


SECCIONES Secções	Marco: 90 mm Aro	Hoja: 34.5 / 37.6 mm Folha
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	6/8/18/22 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2000 mm Largura	Alto (H) 2500 mm Altura
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	80 kg	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, anodizado e imitación a madera.Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura




2 HOJAS CORREDERAS
2 FOLHAS DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS (2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER (2 carris)



4 HOJAS CORREDERAS
4 FOLHAS DE CORRER

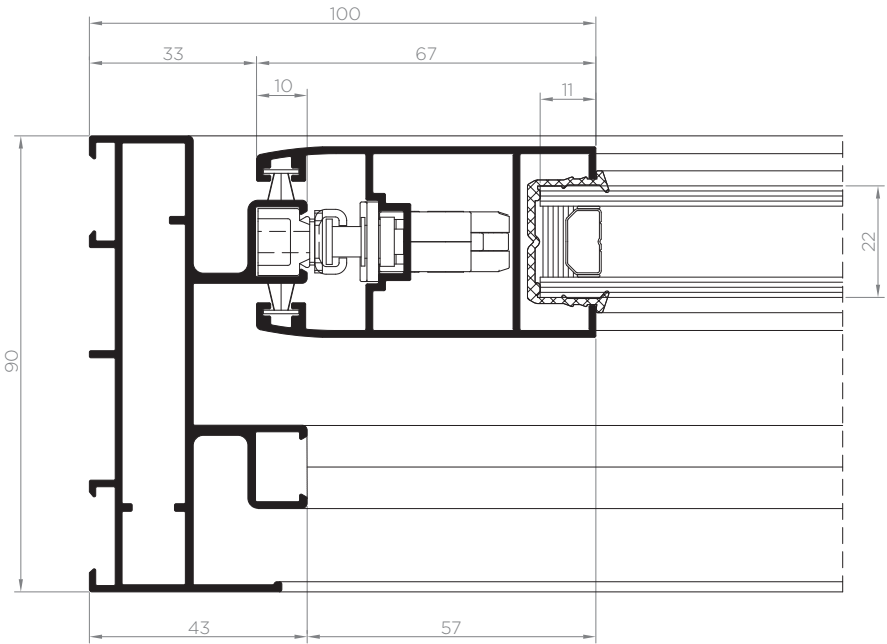

PUERTA PLEGABLE




PORTA DOBRÁVEI



Sistema para puertas plegables con las máximas prestaciones de hermeticidad y con un diseño elegante coplanar que cubre grandes dimensiones de hueco y permite comunicarse con el espacio exterior de una manera cómoda y ágil mediante el plegado y desplegado de sus hojas.

Sistema para portas dobráveis com máximo desempenho de vedação e um elegante desenho coplanar que cobre grandes aberturas e permite uma comunicação fácil e ágil com o espaço exterior, dobrando e desdobrando as suas folhas.


PERFIL SOLERA
Perfil Soleira

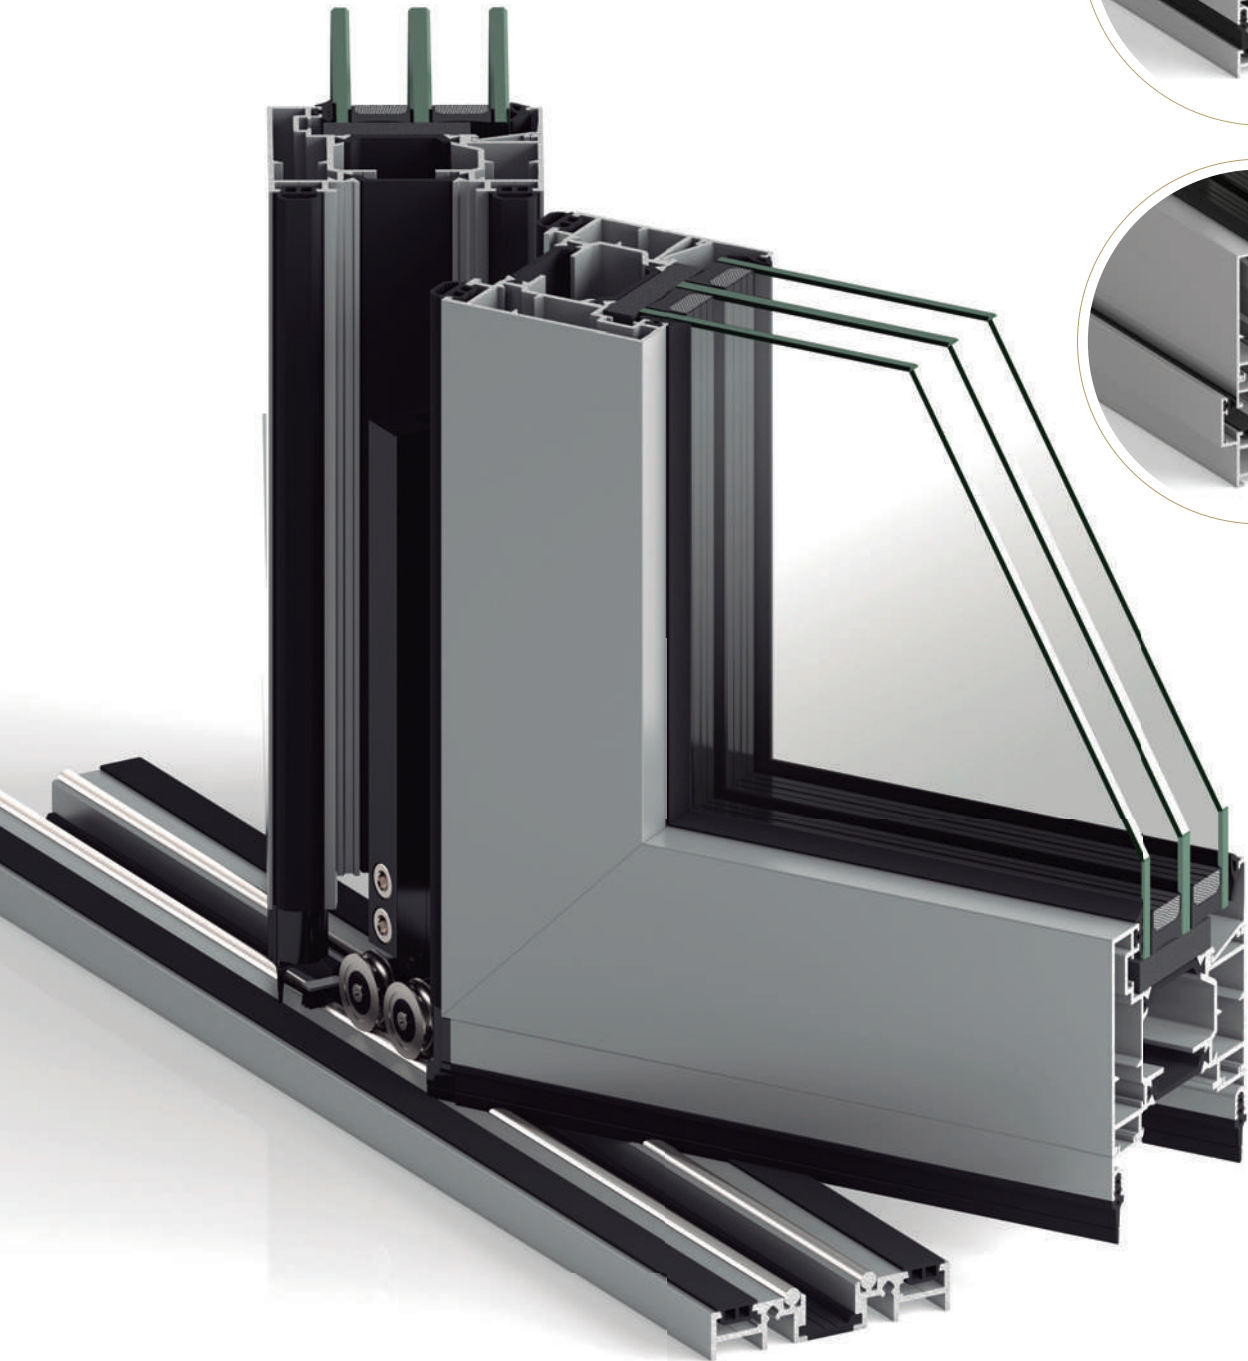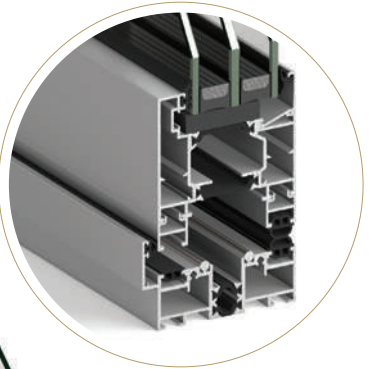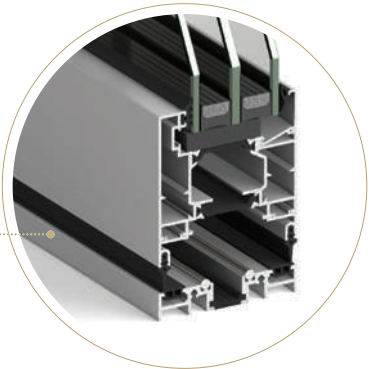


SECCIONES Secções	Marco: 75 mm Aro	Hoja: 75 mm Folha
ACRISTALAMIENTO Envidraçamentos	≤ 51 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1200 mm Largura	Alto (L) 3500 mm Altura
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	120 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização.
LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida	34 mm / 30 mm	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica	1.5 a 1.9 mm	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	$U_w \geq 1.1$ (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E750 UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilidades de abertura

APERTURA
Abertura




Conjunto de hojas pares
Conjunto folhas pares




Conjunto de hojas impares
Conjunto folhas impares

APILADO
Empilhado




Hojas plegadas a 1 lado
Folhas dobradas para 1 lado




Hojas plegadas a ambos lados
Folhas dobradas ambos os lados

PLEGADO
Dobragem

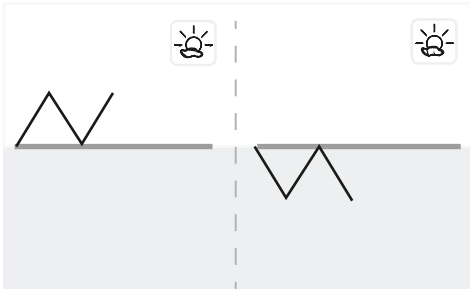

Plegado exterior
Dobragem interna

Plegado interior
Dobragem interna

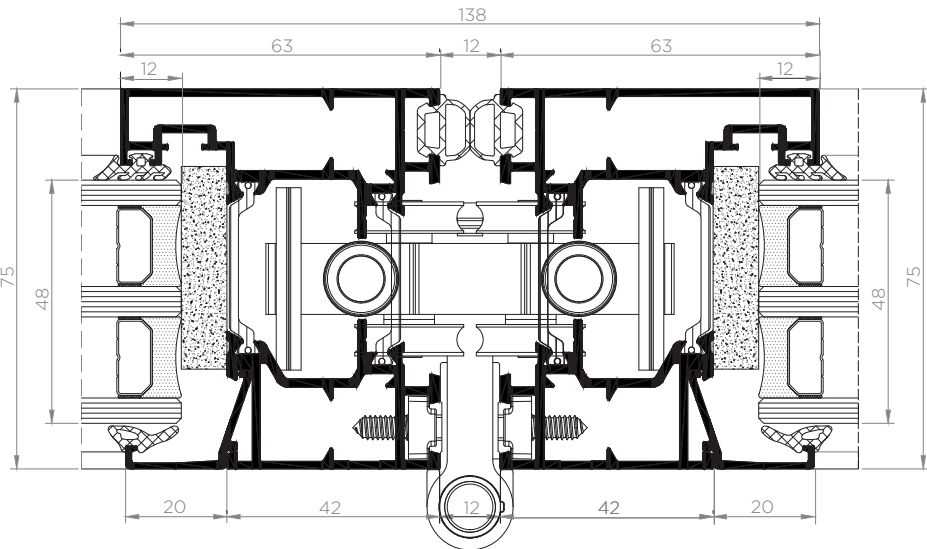

BARANDILLAS

GUARDA-CORPOS

- GLASS **LINE**
- **INVISIBLE** GLASS LINE




GLASS LINE

Innovador sistema de barandilla que puede instalarse sobre el forjado, a canto de forjado o completamente embutido y presenta la opción de poder iluminarse mediante tiras LED.

La estética más vanguardista con las máximas exigencias en seguridad.

Sistema de guarda-corpo inovador que pode ser instalado na laje, na borda da laje ou totalmente embutido e tem a opção de ser iluminado por fitas de LED.

A estética mais vanguardista com os mais altos requisitos de segurança.

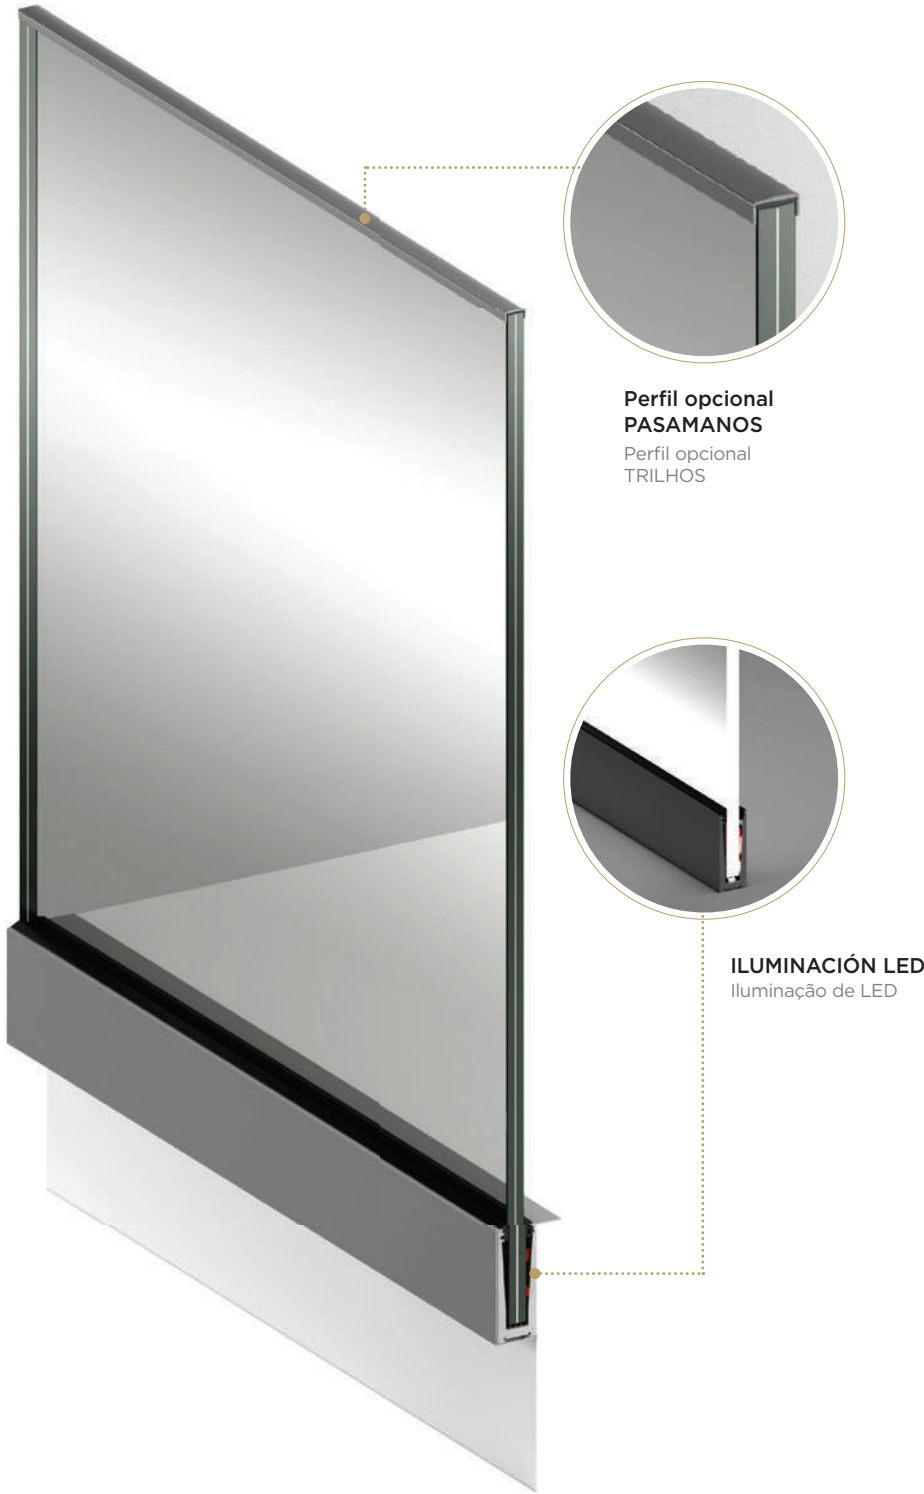

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

ALTURA MÁXIMA
Altura máxima

Marco: 137 mm
Aro

88.4 (17,52 mm)

ACRISTALAMIENTO
Envidraçamentos

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO-TEMPLADO
Vidro de segurança laminado-temperado

1010.2 (20,76 mm)

1010.4 (21,52 mm)



Cumple los requisitos establecidos por el apartado 3.2 del DB SE-AE del Código Técnico de la Edificación para categorías de uso donde se exige un soporte de carga de 0,8 kN/m, 1,6 kN/m y 3,0 kN/m en la parte superior.
Atende aos requisitos estabelecidos pela secção 3.2 da DB SE-AE do Código Técnico de Construção para categorias de uso onde é necessário um suporte de carga de 0,8 kN/m, 1,6 kN/m e 3,0 kN/m. m no topo.


Ver en cada caso. Veja em cada caso.

CONFIGURACIONES
Configurações

SOBRE FORJADO
Sobre forjamento



SOBRE FORJADO CON ALA
Montagem sobre forjamento com asa

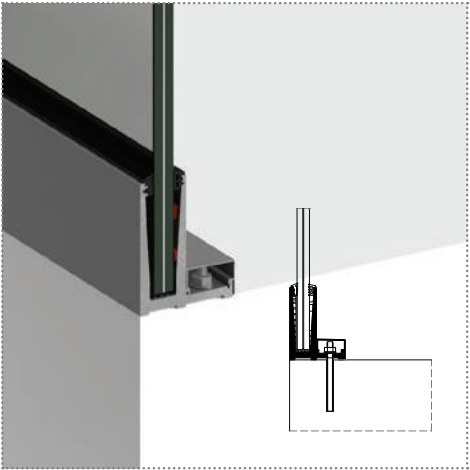

INVISIBLE GLASS LINE

La belleza de lo invisible con la máxima transparencia. Sistema de barandilla acoplada minimalista que combina la estética más vanguardista del balcón francés con las máximas exigencias en seguridad.

A beleza do invisível com la máxima transparência. Sistema de guarda minimalista acoplada que combina estética da varanda Francesa mais avant-garde com as mais altas exigências de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

ALTURA MÁXIMA Altura máxima	1100 mm	
ANCHO MÁXIMO Largura máxima	2000 mm	Templado-laminado 88.4 mm Temperado-Lâminado 88.4 mm
	1500 mm	Laminado 88.2 mm Lâminado 88.2 mm
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	LAMINADO Lâminado	TEMPLADO-LAMINADO Temperado - Lâminado
	88.2 mm	88.4 mm

El sistema de barandillas STRUGAL Invisible Glass Line ha sido ensayado según los métodos definidos en la norma UNE 85237:1991 y se ha verificado para varias tipologías de vidrios que se ajusta a los requisitos establecidos por elapdo. 3.2 del DB SE-AE del CTE para categorías de uso donde se exige un soporte de 1,6 kN/m en la parte superior. Además, se ha comprobado el cumplimiento de las especificaciones del Eurocódigo 1 según EN 1991-1-1:2003/ AC:2010 para aquellos países de la Unión Europea que no dispongan de normativa propia para edificación.


- ✓ Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
- ✓ Ensayo estático horizontal hacia el interior.
- ✓ Ensayo estático vertical.
- ✓ Ensayo dinámico de cuerpo blando de grandes dimensiones.
- ✓ Ensayo dinámico de cuerpo duro.
- ✓ Ensayo de seguridad.

O sistema de guarda-corpo STRUGAL Invisible Glass Line foi testado de acordo com os métodos definidos na norma UNE 85237:1991 e foi verificado para vários tipos de vidro que atende aos requisitos estabelecidos pela elapdo. 3.2 do DB SE-AE do CTE para categorias de uso onde é necessário um suporte de 1,6 kN/m no topo. Além disso, está comprovado o cumprimento das especificações do Eurocódigo 1, de acordo com a norma EN 1991-1-1: 2003 / AC: 2010 para os países da União Europeia que não possuem regulamentos próprios para a construção.

- ✓ Ensaio estático horizontal para o exterior.
- ✓ Teste estático horizontal interno.
- ✓ Teste estático vertical.
- ✓ Teste dinâmico de corpo macio grande.
- ✓ Ensaio dinâmico de corpo duro.
- ✓ Teste de segurança.

CONFIGURACIONES


Configurações

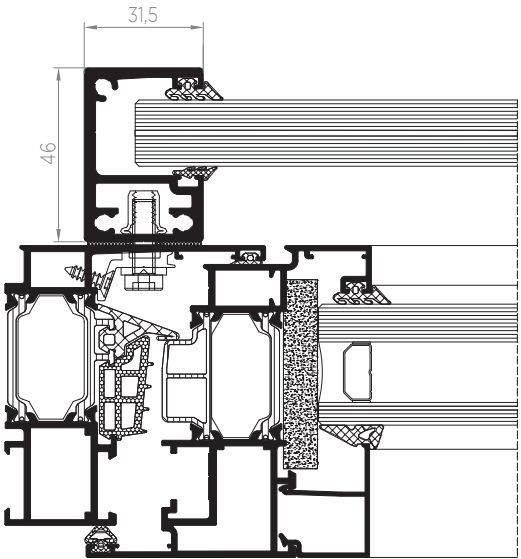

BARANDILLA ACOPLADA A MARCO
Guarda fixa ao aro



1:2

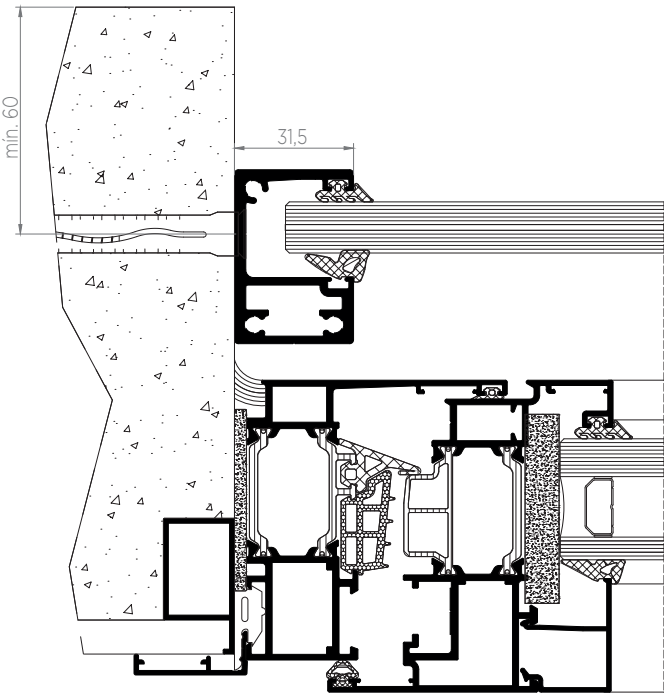

BARANDILLA ANCLADA A OBRA
Guarda fixa à alvenaria



1:2


PROTECCIÓN SOLAR




PROTECÇÃO SOLAR



La mallorquina indispensable en las fachadas más expuestas a la luz solar. Esta protección solar tipo mallorquina constituye un elemento decorativo y protector con diversas posibilidades de contraventanas: lamas fijas, móviles o panel.

A portada indispensável nas fachadas mais expostas à luz solar. Esta proteção solar tipo portada constitui um elemento decorativo e protetor com diversas possibilidades de enchimento: lâminas fixas, móveis ou painel.

DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	ABISAGRADA De batente Ancho (L) 700 mm Largura Alto (L) 2500 mm Altura	CORREDERA De correr Ancho (L) 1500 mm Largura Alto (L) 2600 mm Altura		
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	ABISAGRADA De batente 60 kg	CORREDERA De correr 80 kg		
TIPOS DE LAMAS Tipos de lâminas	LAMA FIJA CON TACOS Lâmina fixa com tampões	LAMA MÓVIL Lâmina movil	LAMA ANTIVANDÁLICA Lâmina antivandalismo	
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	ABISAGRADA De batente 			CORREDERA De correr 

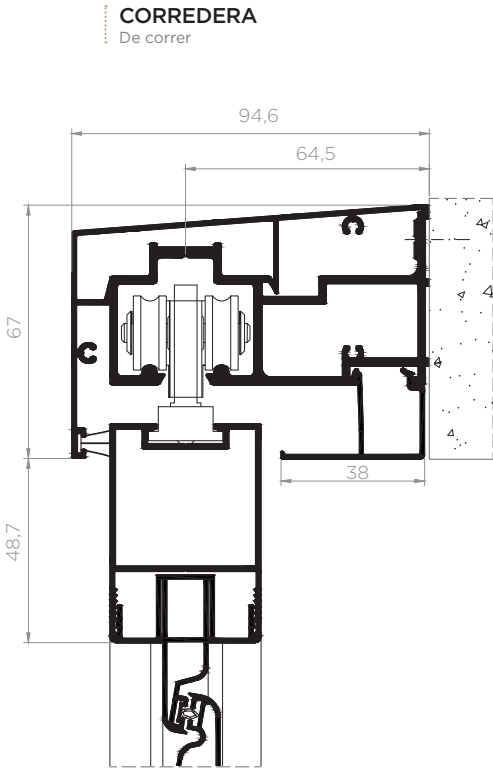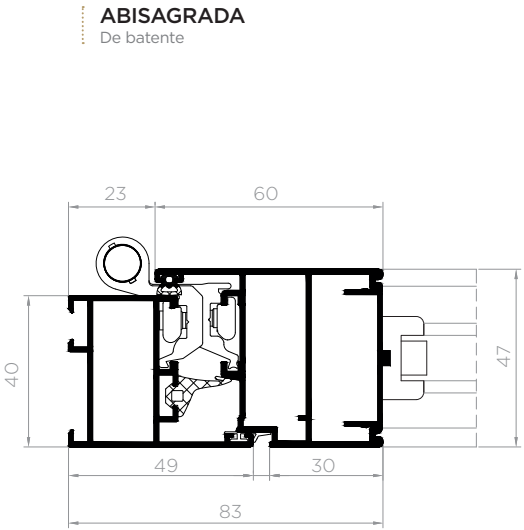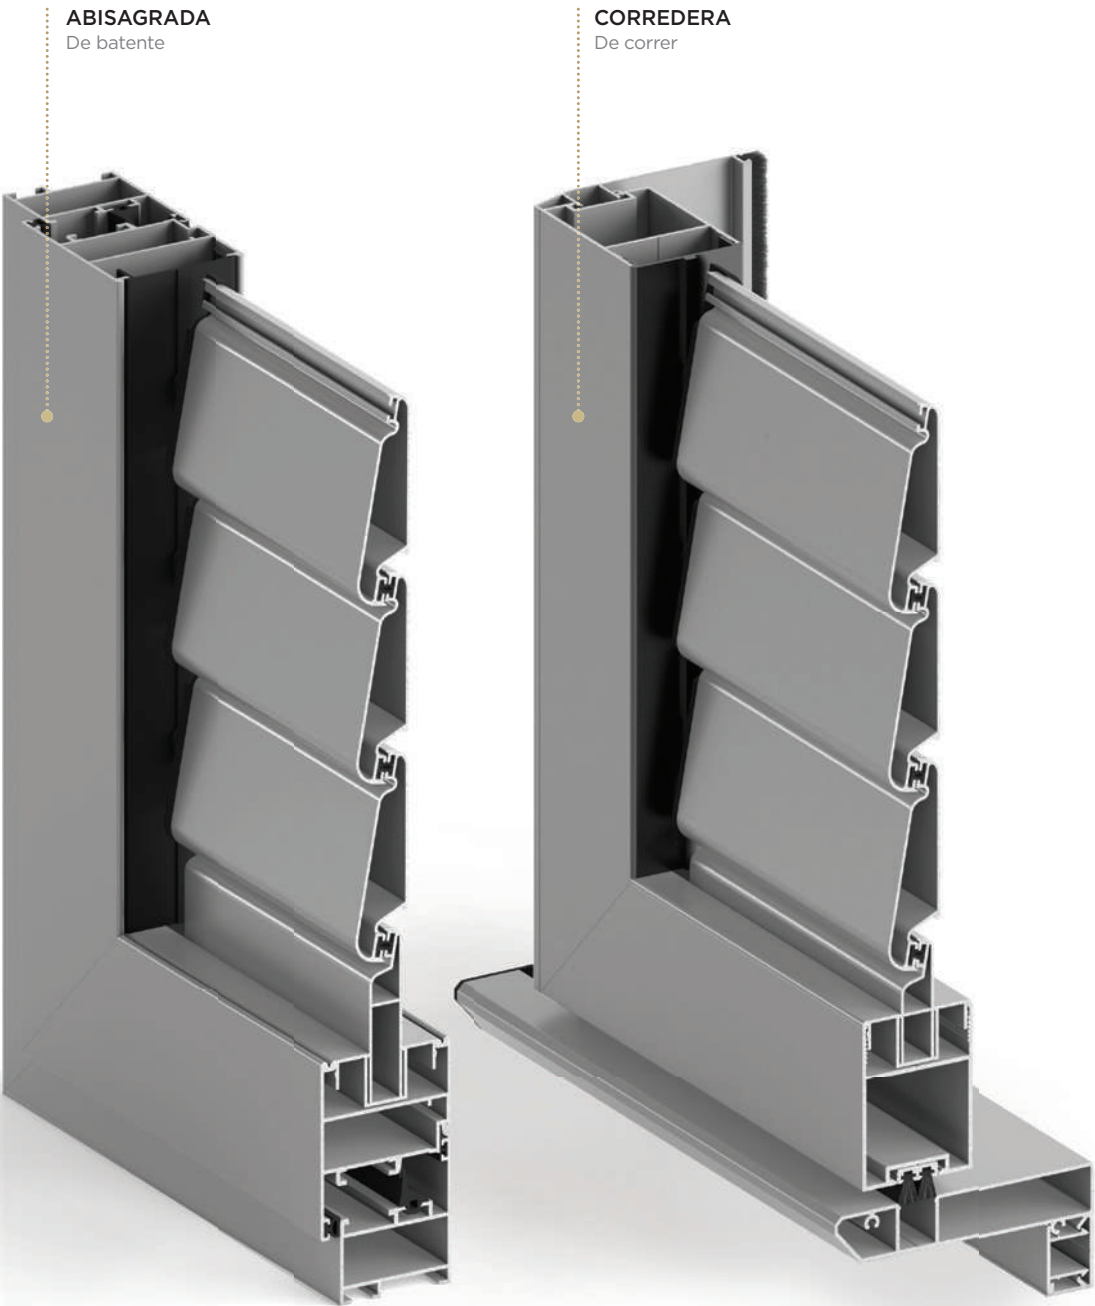

PERSIANAS

ESTORES

■ STRUGAL **SC CURVE / SC LINE**

■ **MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA**
MOTORIZAÇÃO E DOMÓTICA



STRUGAL SC CURVE / SC LINE

Estos **sistemas de cajones y persianas STRUGAL** pueden incorporar sistemas de aireación y sistemas de automatización que hacen la vida del usuario más cómoda y confortable. Además, presentan la posibilidad de incorporar mosquiteras, una solución idónea para disfrutar de la luz y las vistas del exterior protegidos de factores externos como los insectos o el polen.


Estes **sistemas de caixas e persianas STRUGAL** podem incorporar sistemas de arejamento e sistemas de automatização que tornam a vida do utilizador mais cómoda e confortável. Além disso, apresentam a possibilidade de incluir mosquiteiras, uma solução ideal para desfrutar da luz e das vistas para o exterior protegidos de fatores externos como os insetos ou o pólen.

STRUGAL SC CURVE

155 - 185 - 200 mm



STRUGAL SC LINE

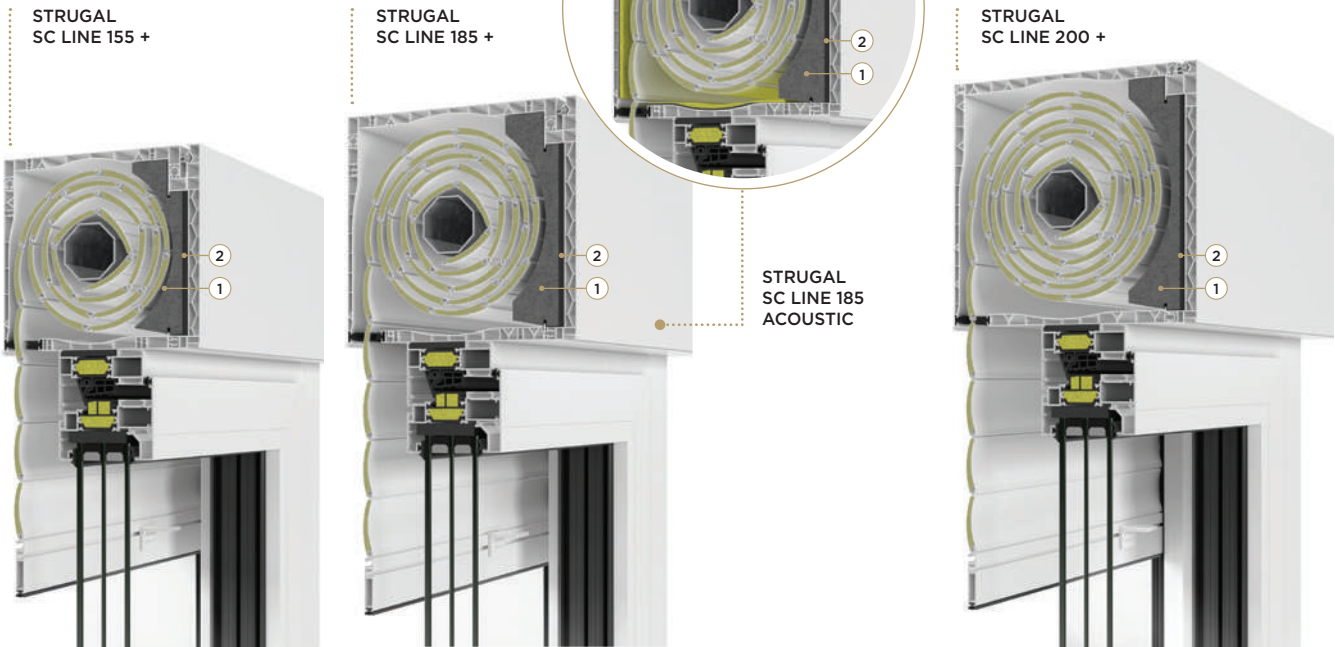

Nuestros cajones **SC LINE** pueden producirse con tapas de aluminio extrusionado, independientemente de su aislamiento. Nossas caixas de compacto **SC LINE** podem ser fabricadas com tampas em alumínio extrudido, independentemente do seu isolamento.

- 1

Poliestireno con grafito
Poliestireno com grafite
- 2

Lámina insonorizante
Lâmina insonorizante
- 3

Membrana autoadhesiva de alta densidad y poliestireno
Membrana autoadesiva de poliestireno de alta densidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

ENROLLAMIENTO STRUGAL SC LINE +

ENROLAMENTO

	EJE	C155	C185	C200
ALUMINIO PERFILADO 45 Alumínio perfilado 45	Ø 42	1700	2900	3000
	Ø 50	1650	2750	3500
AUTOBLOCANTE 39 Autoblocante 39	Ø 42	-	-	-
	Ø50	1500	2200	2400

*Unidades en mm. *Os dados em mm. Las alturas indicadas sin cajón. As alturas indicadas sem caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STRUGAL SC LINE +

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	155 mm	185 mm	200 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	0,86 W/(m²K)	0,89 W/(m²K)	0,93 W/(m²K)
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN ISO 140-3:1995 Isolamento acústico	$D_{n,e,w} = 58 (-2;-6)$ dB	$D_{n,e,w} = 53 (-1;-4)$ dB $D_{n,e,w} = 55 (-0;-3)$ dB*	$D_{n,e,w} = 64 (-2;-7)$ dB
	$R_w = 40 (-2;-6)$ dB	$R_w = 37 (-1;-4)$ dB $R_w = 40 (-1;-3)$ dB*	$R_w = 46 (-2;-7)$ dB
PERMEABILIDAD AL AIRE EN ISO 1026:2000 Permeabilidade ao ar	CLASE 4	CLASE 4	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA EN ISO 1027:2000 Estanquicidade à água	CLASE E2400	CLASE E2400	CLASE E3000
RESISTENCIA AL VIENTO EN ISO 12211:2000 Resistência ao vento	P3: 3000 Pa	P3: 3000 Pa	P3: 3000 Pa

* STRUGAL SC LINE 185 ACOUSTIC

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

MOTORIZAÇÃO E DOMÓTICA

MOTORIZACIÓN

MOTORIZAÇÃO

Motores con final de carrera electrónico y receptor incorporado, para la automatización de persianas y toldos.

Contamos con una amplia gama de motores que dan versatilidad funcional para tus sistemas de persianas y toldos:

- Regulación de varias alturas intermedias de la persiana.
- Función de actualización automática dinámica de los finales de carrera que compensa el alargamiento o encogimiento de la estructura, y permite la máxima precisión de las posiciones de la persiana.
- Resistentes al agua, fáciles de conectar y adaptables a cualquier distancia.
- Motores alimentados por baterías recargables, adaptable fácilmente a aplicaciones sin corriente eléctrica.

Motor com fim de curso eletrónico e recetor incorporado, para a automatização de persianas e toldos.

Temos uma vasta gama de motores que dão versatilidade funcional aos seus sistemas de persianas e toldos:

- Regulação de várias alturas intermédias da persiana.
- Função de atualização automática dinâmica dos fins de curso, que compensa o alongamento ou encolhimento da estrutura e permite a máxima precisão das posições da persiana.
- À prova de água, fácil de ligar e adaptável a qualquer distância.
- Motores alimentados por baterias recarregáveis, facilmente adaptáveis a aplicações não elétricas.



¿Cómo podemos conseguir una instalación más fácil y segura? La respuesta es el **Cable Easy Connect**

Como é que podemos tornar a instalação mais fácil e segura? A resposta é **Cable Easy Connect**



DOMÓTICA

DOMÓTICA

Toma el control del confort de tu vivienda. Todo a golpe de clic.



Con los nuevos sistemas de motorización que propone STRUGAL podrás controlar los distintos sistemas de protección solar de tu vivienda desde tu móvil a través de una app o desde el mando a distancia bidireccional.

Nuestro sistema de microchips Wi-Fi revolucionario optimiza la motorización, agrupa y sincroniza, enlazándose directamente, sin HUB, con smartphones.

Assuma o controlo do conforto da sua habitação. Tudo com um só clique.

Com os novos sistemas de motorização que a STRUGAL propõe, poderá controlar os diferentes sistemas de proteção solar da sua habitação a partir do seu telemóvel, através de uma app ou a partir do comando à distância bidireccional.

O nosso revolucionário sistema de microchips Wi-Fi otimiza a motorização, agrega e sincroniza, ligando-se diretamente, sem HUB, aos smartphones.



Un único mando para todas las acciones
Um único comando para todas as ações

POR APP
POR APP

POR VOZ
POR VOZ

POR MANDO
POR COMANDO



NUESTRO COMPROMISO

O NOSSO COMPROMISSO



**Funcionalidad, creatividad
y respeto por el medioambiente.**


Funcionalidade criatividade
e respeito pelo meioambiente.

SEGURIDAD

SEGURANÇA

Las ventanas STRUGAL apuestan por la seguridad.

Aumentamos la seguridad del hogar gracias a la elección de nuevos vidrios más resistentes y un **máximo acristalamiento de 51 mm**, perfiles más sólidos, sofisticados sistemas de cierre multipunto, herrajes perimetrales y cerraderos de seguridad.

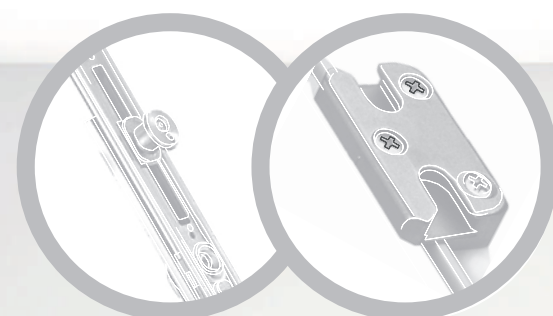


Herraje perimetral
Ferragem perimétrica

Cerraderos de seguridad
Dormentes de segurança

HERRAJES DE SEGURIDAD

Los bulones de cierre de seguridad con cabeza de champiñón en conexión con cerraderos de seguridad proporcionan una mayor protección.

FERRAGENS DE SEGURANÇA: As ferragens com cabeças de segurança combinadas com fechos antirroubo proporcionam uma maior proteção.




PERFILES

Las propias características del aluminio hacen un metal ideal ante el deterioro. Su fortaleza, durabilidad y resistencia proporciona unos perfiles sólidos, optimizando la seguridad del inmueble.

PERFIS: As próprias características do alumínio fazem com que seja um metal ideal contra a deterioração. A sua força, durabilidade e resistência proporcionam perfis sólidos, otimizando a segurança do imóvel.

As janelas STRUGAL apostam na segurança.

Aumentamos a segurança da casa, graças à escolha de novos vidros mais resistentes e um **envidraçamento máximo de 51 mm**, perfis mais sólidos, sofisticados sistemas de fecho multiponto, ferragens perimétricas e dormentes de segurança.

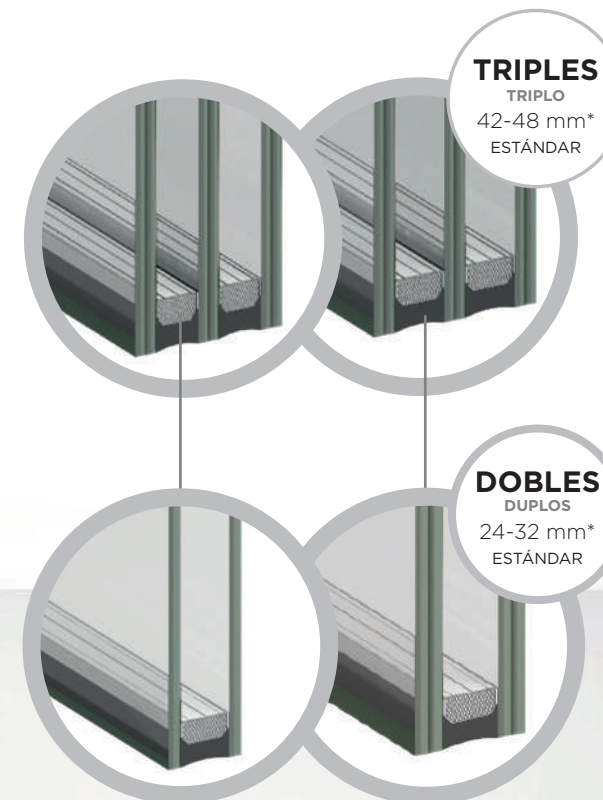

TRIPLES
TRIPLO
42-48 mm*
ESTÁNDAR

DOBLES
DUPLOS
24-32 mm*
ESTÁNDAR


*Posibilidad de otras medidas bajo pedido.

*Possibilidade de outras medidas a pedido.

VIDRIOS

El acristalamiento compuesto de varias hojas de vidrio y 4 láminas de PVB es suficiente para resistir las ráfagas de aire repetidas y retrasar la manipulación incluso si el vidrio está roto.

VIDROS: O envidraçamento composto por várias folhas de vidro e 4 lâminas de PVB é suficiente para resistir às rajadas de ar repetidas e atrasar o manuseamento, inclusive se o vidro estiver partido.

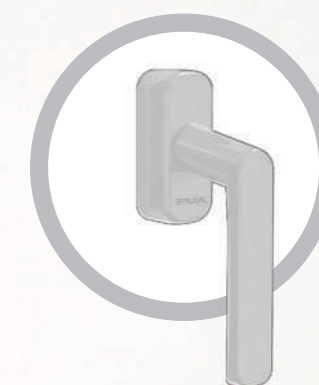

MANILLA POLARIS

Nuestra manilla Polaris incorpora un mecanismo de bloqueo patentado que complica las manipulaciones no autorizadas de la ventana desde el exterior.

PUXADOR POLARIS: O nosso puxador Polaris incorpora um mecanismo de bloqueio patenteado que complica os manuseamentos não autorizados da janela a partir do exterior.



DISEÑO PERSONALIZADO

DESENHO PERSONALIZADO

En STRUGAL nos dedicamos a diseñar y fabricar ventanas y puertas que transforman cada proyecto arquitectónico en una obra única. Nos especializamos en adaptarnos a las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestra misión es ofrecer soluciones que no sólo cumplan sus expectativas, sino que también las superen.

Dentro de nuestra amplia gama de acabados y accesorios, **disponemos de una diversidad de posibilidades y combinaciones que permiten personalizar cada espacio.** Desde opciones innovadoras hasta diseños atemporales, nuestras soluciones están pensadas para satisfacer las exigencias y tendencias actuales de arquitectura, diseño e interiorismo.


Na STRUGAL dedicamo-nos a conceber e fabricar janelas e portas que transformam cada projeto arquitetónico numa obra única. Somos especialistas em adaptarmo-nos às necessidades específicas dos nossos clientes. A nossa missão é oferecer soluções que não só satisfaçam as suas expectativas, como também as superem.

Dentro da nossa vasta gama de acabamentos e acessórios, **dispomos de uma diversidade de possibilidades e combinações que nos permitem personalizar cada espaço.** Desde opções inovadoras a designs intemporais, as nossas soluções são concebidas para responder às exigências e tendências actuais da arquitetura, do design e da decoração de interiores.

MANILLAS

PUXADORES

**MANILLÓN
ELEVABLE ATRIA**
Manete elevável
ATRIA

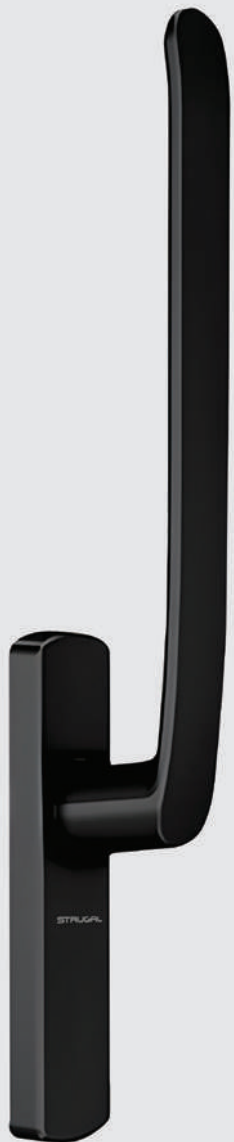

**MANILLA
ENRASADA
TITÁN**
Manete
Enrasada
Titán

**MANILLA
TIRADOR
MINIMALISTA**
Manete
minimalista



Soluciones para la arquitectura, el diseño y el interiorismo.

Soluções para arquitetura, design e decoração de interiores.

**MANILLA
TIRADOR
TITÁN FLAP**
Manete
TITÁN FLAP



**MANILLA EXCLUSIVA
MINIMALISTA STRUGAL**
Puxador exclusivo
STRUGAL minimalista



**MANILLA
MINIMALISTA DELTA**
Puxador minimalista
DELTA



**MANILLA
STRUGAL**
Puxador
STRUGAL



**MANILLA
DELTA**
Puxador
DELTA



**MANILLA STRUGAL
REFORZADA RECTA**
Puxador reforçado
reto STRUGAL



**MANILLA ACODADA
REFORZADA**
Puxador angular
reforçado



ACABADOS STRUGAL

ACABAMENTOS STRUGAL



Las ventanas STRUGAL están disponibles, además de lacadas en color blanco, en una **amplia gama de texturas madera y colores** en continuo desarrollo.

La ampliación de texturas madera y colores se realiza mediante el recubrimiento del perfil base con un folio termosoldable de alta resistencia a la radiación solar, garantizándose así un perfecto y duradero acabado.

As janelas STRUGAL estão disponíveis, além delacadas em cor branca, **numa vasta gama de texturas, madeira e cores** em desenvolvimento constante.



A ampliação de texturas, madeira e cores é efetuada mediante o revestimento do perfil de base com um fólio termossoldável de alta resistência à radiação solar, garantindo-se assim um acabamento ideal e duradouro.

Desde opciones innovadoras hasta diseños atemporales.

Desde opções inovadoras a designs intemporais.

ACABADOS EN STOCK*


Acabamentos em stock*

					
STG	PLATA MATE	RAL 7016 MATE**	RAL 7016 TEXTURADO	RAL 8014 TEXTURADO	RAL 9016 MATE



ACABADOS ESTÁNDAR

Acabamentos standard

LACADOS MATE Lacados mate

					
RAL 1015 MATE	RAL 3005 MATE	RAL 5010 MATE	RAL 6009 MATE	RAL 7011 MATE	RAL 7022 MATE
					
RAL 7042 MATE	RAL 8014 MATE	RAL 9005 MATE			



LACADOS TEXTURADOS Lacados texturados

					
RAL 6009 TEXTURADO	RAL 7011 TEXTURADO	RAL 7022 TEXTURADO	RAL 9005 TEXTURADO	RAL 9006 TEXTURADO	RAL 9016 TEXTURADO

LACADOS BRILLO Lacados brilho

					
RAL 6005 BRILLO	RAL 6009 BRILLO	RAL 7011 BRILLO	RAL 7016 BRILLO	RAL 7022 BRILLO	RAL 8014 BRILLO
					
RAL 9016 BRILLO					

ANODIZADOS Anodizados

					
PLATA GRATADA	INOX GRATADO REPULIDO	BRONCE GRATADO REPULIDO	EMBERO TEXTURADO	NOGAL OSCURO	NOGAL OSCURO TEXTURADO

MADERAS Madeiras

*Consultar series en stock según acabado. *Consultar as séries em stock de acordo com o acabamento.
**7016 mate hasta fin de existencias. **7016 mate enquanto durarem os stocks.



LA DIFERENCIA **ESTÁ EN LA CALIDAD**

A DIFERENÇA **ESTÁ NA QUALIDADE**

En STRUGAL ofrecemos un **servicio 360°**: ejecutamos desde el diseño hasta la fabricación completa del producto con la **tecnología más avanzada del mercado**.

Nuestros productos se someten a procesos exhaustivos de control de calidad. De esta forma tus puertas y ventanas cuentan con el respaldo de un producto terminado por el fabricante.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 46 \text{ dB}$.

Todos conocemos la importancia del silencio para garantizar el bienestar en nuestra vivienda. Por ello nuestros sistemas de cerramiento proporcionan un alto índice de reducción sonora que permiten disfrutar de sus **estancias con tranquilidad**.



EFICACIA ENERGÉTICA

Transmitancia U_w desde
 $0,90 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$.

El objetivo de los **sistemas de cerramiento sostenibles** es cubrir todas las necesidades de calefacción y refrigeración con el menor consumo energético.

Respondemos con valores de transmitancia térmica bajos que aseguran el confort en el interior de su vivienda además de un **ahorro en su factura energética**.



AGENTES ATMOSFÉRICOS

Máxima estanquidad.

Nuestras ventanas alcanzan las mejores prestaciones en estanquidad al agua, permeabilidad al aire y resistencia al viento en los test realizados en banco de ensayos.

Creamos entornos habitables y de calidad.

Na STRUGAL oferecemos um **serviço 360°**: encargamo-nos do desenho até ao fabrico completo do produto, com a **tecnologia mais avançada do mercado**.

Os nossos produtos são submetidos a exaustivos processos de controlo de qualidade. Desta forma, as suas portas e janelas têm o aval de um produto terminado pelo fabricante.

ISOLAMENTO ACÚSTICO:

Máximo isolamento acústico
 $R_w = 46 \text{ dB}$.

Todos sabemos da importância do silêncio para garantir o bem-estar na nossa casa. Por isso, os nossos sistemas de caixilharia proporcionam um elevado índice de redução sonora que permitem desfrutar das suas **divisões com tranquilidade**.

EFICÁCIA ENERGÉTICA

Transmissão U_w desde
 $0,90 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$.

O objetivo dos **sistemas de caixilharia sustentáveis** é cobrir a necessidade de aquecimento e refrigeração com o menor consumo energético.

Respondemos com um elevado coeficiente de isolamento que garante o conforto no interior da sua vivenda para além de **uma poupança na sua fatura energética**.

AGENTES ATMOSFÉRICOS

Máxima estanquidade.

As nossas janelas alcançam as melhores prestações em termos de estanquidade à água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento nos testes realizados em bancos de ensaios.

Criamos ambientes confortáveis e de qualidade.



CREAMOS ENTORNOS HABITABLES

CRIAMOS AMBIENTES CONFORTÁVEIS

■ VENTILACIÓN

Estancias donde respirar es un placer: cumplimos el DB-HS3 de salubridad.

Con el objetivo de garantizar la calidad del aire en el interior de las estancias, disponemos de dos sistemas de ventilación:

- Sistema de aireación permanente.
- Sistema de ventilación reducida o microventilación.

Ambos sistemas garantizan el cumplimiento del DB-HS3 de calidad del aire interior del CTE.

■ DURABILIDAD

Ventanas para toda la vida.

La durabilidad es uno de los elementos clave en un cerramiento. Las ventanas STRUGAL poseen una vida prácticamente ilimitada. Esto se debe tanto a las propiedades del material en sí, el aluminio, como a los diferentes procesos a los que es sometido en nuestras instalaciones. El resultado es una calidad y durabilidad garantizada por diversos sellos:

■ VENTILAÇÃO

Divisões onde a respiração é um prazer: cumprimos o DB-HS3 de salubridade.

Com o objetivo de garantir a qualidade do ar no interior das divisões, dispomos de dois sistemas de ventilação:

- Sistema de arejamento permanente.
- Sistema de ventilação reduzida ou microventilação.

Ambos os sistemas garantem o cumprimento do DB-HS3 do CTE referente à qualidade de ar interior.

■ DURABILIDADE

Janelas para toda a vida.

A durabilidade é um dos elementos fundamentais num cerramento. As janelas STRUGAL têm uma vida praticamente ilimitada. Isto deve-se tanto às propriedades do material em si, o alumínio, como aos diferentes processos aos quais é submetido nas nossas instalações. O resultado é qualidade e durabilidade garantidas por diversos selos:



Sello de calidad cuyo objeto es mantener y promover la calidad del lacado del Aluminio según unas Especificaciones Técnicas establecidas de alta calidad.

Selo de qualidade cujo objetivo consiste em manter e promover a qualidade da lacagem do Alumínio de acordo com Especificações Técnicas estabelecidas de alta qualidade.



Sello de calidad que vela por promover y mantener la calidad del aluminio anodizado en la arquitectura. El objetivo es garantizar al usuario final el óptimo comportamiento del aluminio anodizado a la intemperie.

Selo de qualidade que vela pela promoção e manutenção da qualidade do alumínio anodizado na arquitetura. O objetivo consiste em garantir ao utilizador final o comportamento ótimo do alumínio anodizado exposto às condições climáticas.



SOSTENIBILIDAD

SUSTENTABILIDADE

La práctica totalidad de los productos de aluminio puede, desde un punto de vista técnico y económico, ser reciclada repetidamente, para producir nuevos productos, sin que el metal pierda sus características y propiedades. Promovemos una economía circular con el fin de minimizar el impacto medioambiental de nuestros trabajos.

El uso de aluminio reciclado para la producción de un nuevo lingote de aluminio reduce el consumo energético en un 95 %, y todo ello sin generar residuos.

En STRUGAL contamos con acuerdos con plantas de reciclaje de aluminio lo que nos permite poner en el mercado EVERPURE, nuestra gama de aluminio con menor impacto ambiental.

Nuestros centros de producción están dotados de estaciones depuradoras que minimizan el impacto de aguas residuales en los procesos de lacado y anodizado. A su vez, poseemos la certificación 14001 de Bureau Veritas en nuestros sistemas de gestión y venta de perfiles de aluminio y una certificación a nuestra excelencia en política medioambiental mediante una **DAP (Declaración Ambiental de Producto)** certificada por AENOR.

El ahorro energético y el uso de materiales sostenibles son un claro objetivo dentro de nuestra compañía.


Quase todos os produtos de alumínio podem, de um ponto de vista técnico e económico, ser reciclados repetidamente para produzir novos produtos sem que o metal perca as suas características e propriedades. Promovemos uma economia circular para minimizar o impacto ambiental da nossa atividade.

A utilização de alumínio reciclado para a produção de um novo lingote de alumínio reduz o consumo de energia em 95%, e tudo isto sem gerar resíduos.

Na STRUGAL temos acordos com fábricas de reciclagem de alumínio, o que nos permite colocar no mercado EVERPURE, a nossa gama de alumínio com menor impacto ambiental.

Os nossos centros de produção estão equipados com estações de purificação que minimizam o impacto das águas residuais nos processos de lacagem e anodização. Além disso, dispomos da certificação Bureau Veritas 14001 para os nossos sistemas de gestão e venda de perfis de alumínio e de uma certificação de excelência da nossa política ambiental através de uma **EPD (Environmental Product Declaration)** certificada pela AENOR (Associação Espanhola de Normalização e Certificação).

A poupança de energia e a utilização de materiais sustentáveis são um objetivo claro da nossa empresa.

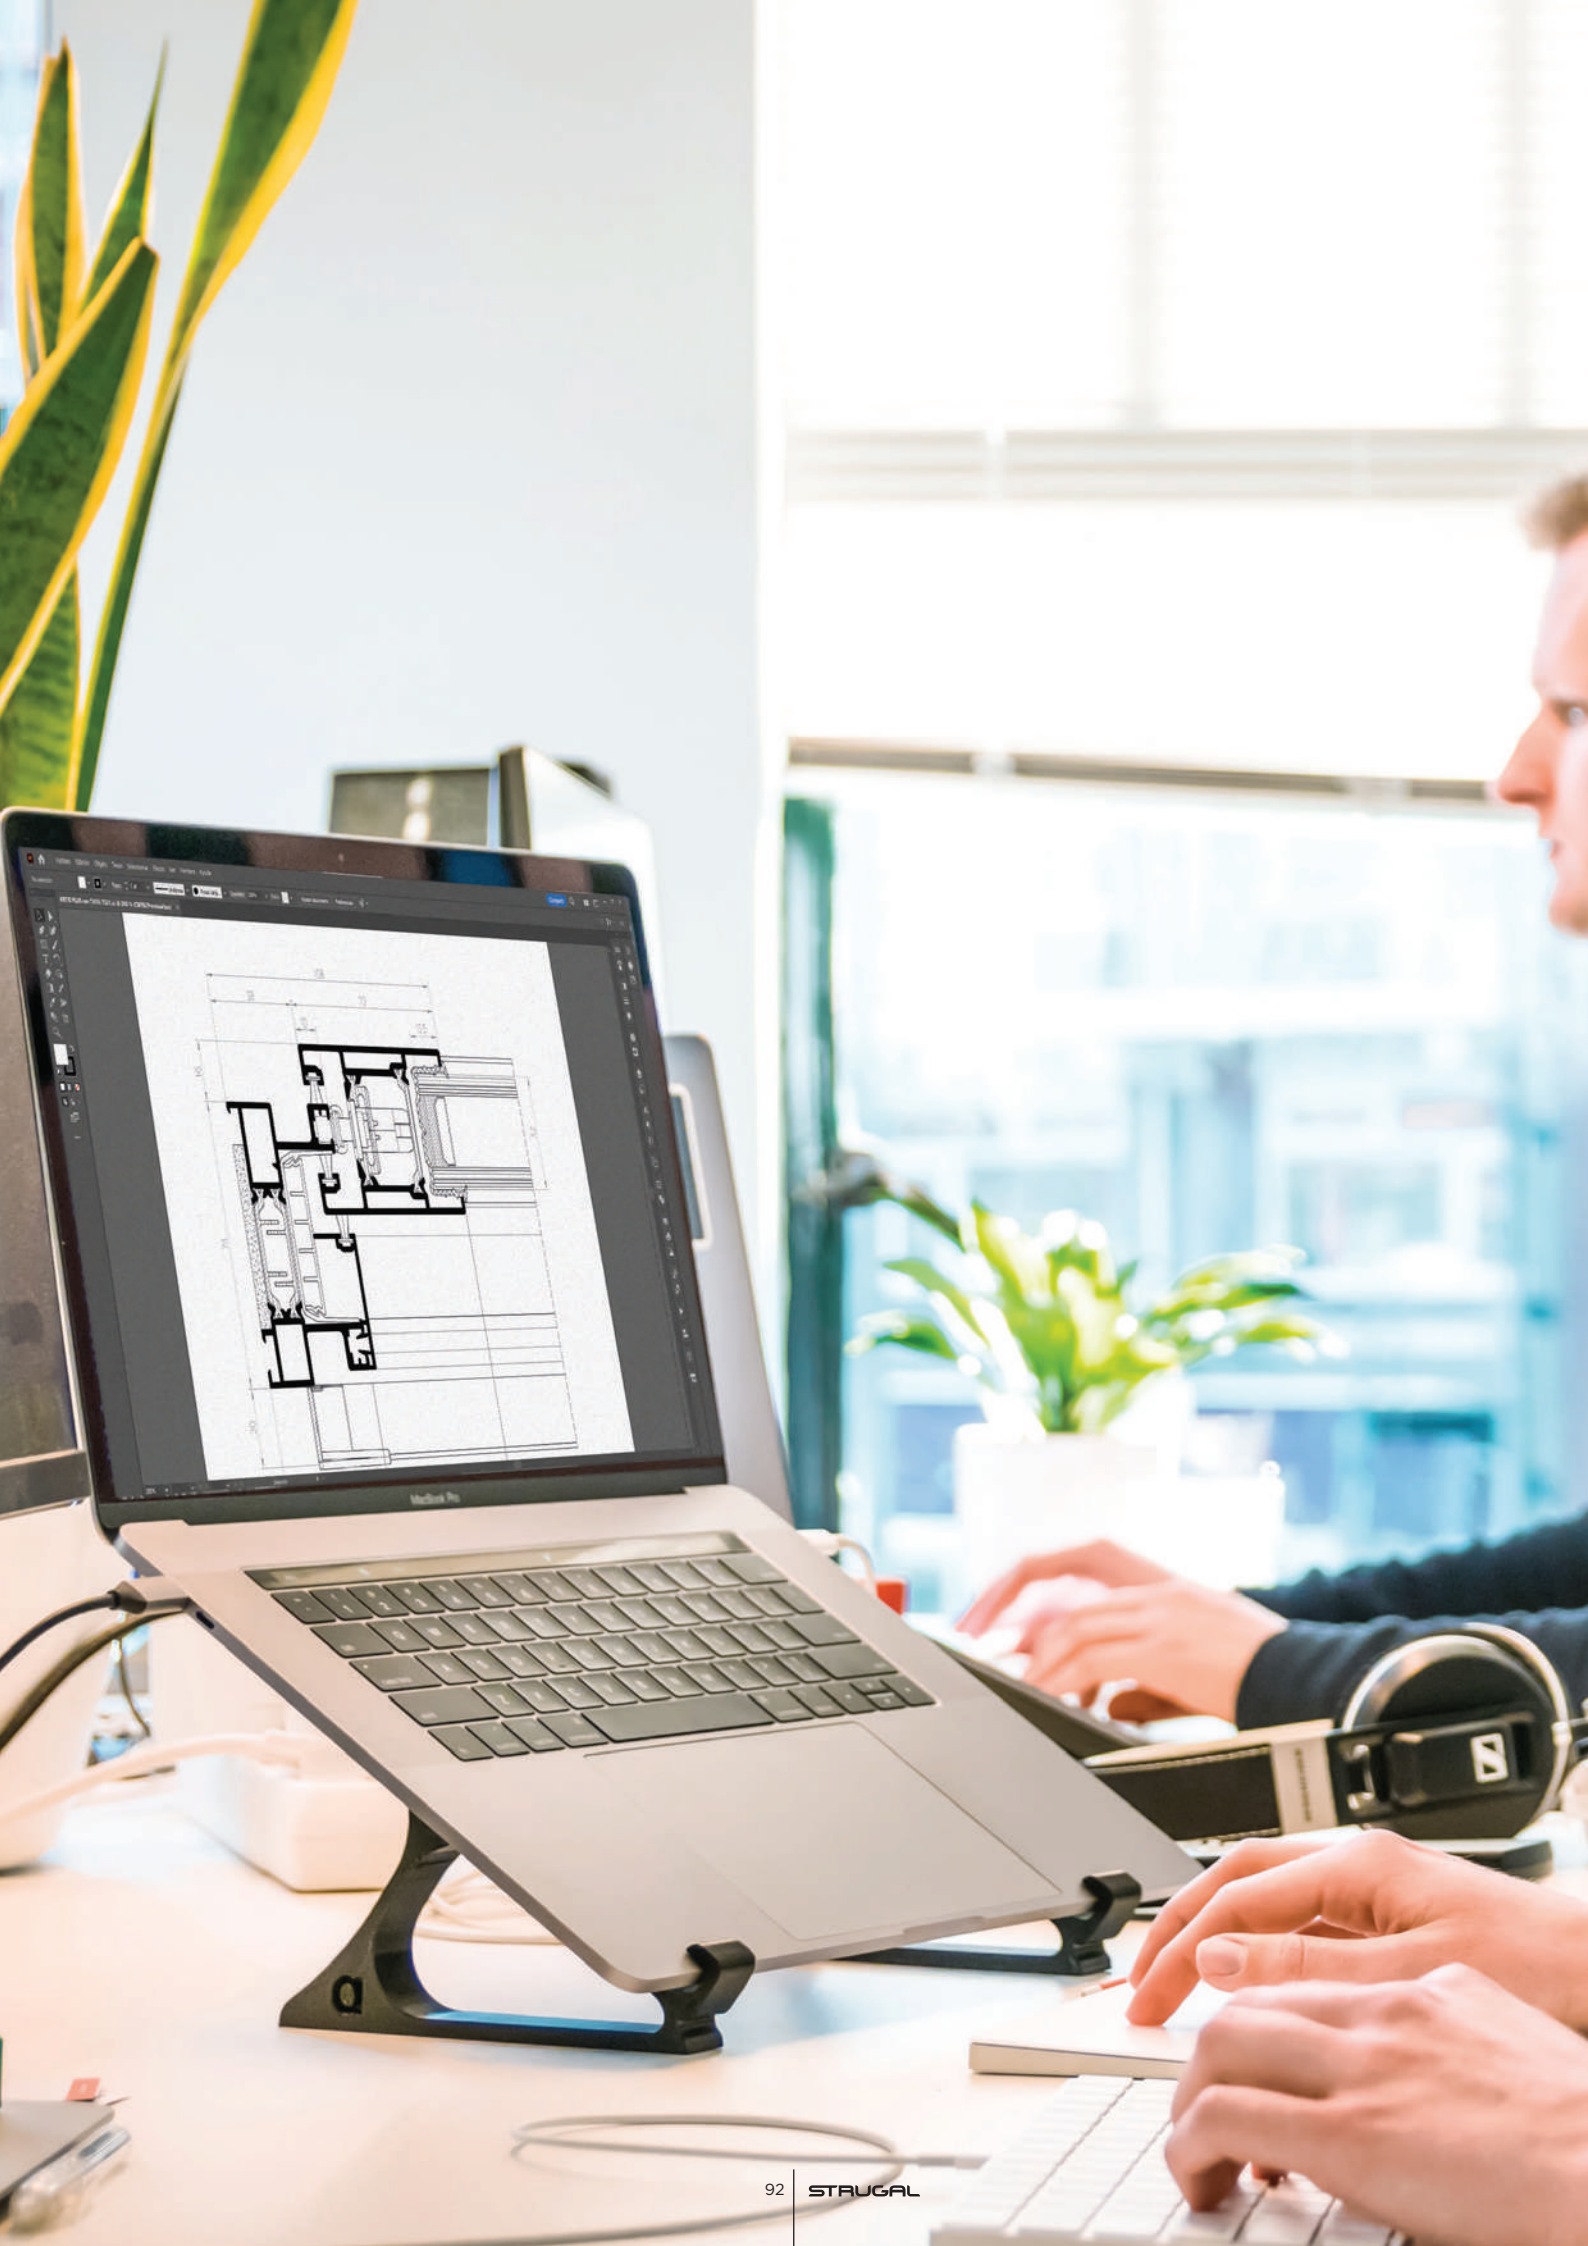

AL SERVICIO DEL INSTALADOR

AO SERVIÇO DO INSTALADOR

ASISTENCIA TÉCNICA

STRUGAL cuenta con un **Servicio de Asistencia Técnica pionero en el sector del aluminio** para la atención individualizada de las consultas técnicas y normativas de instaladores, arquitectos y promotores.

- Resolución de detalles y encuentros en obra.
- Cálculos de inercias y de transmitancias térmicas.
- Asesoramiento CTE.
- Marcado CE.

SOFTWARE PRESUPUESTACIÓN

STRUGAL pone a su disposición dos programas de presupuestación y gestión de pedidos de fácil manejo que le facilitará todas sus operaciones diarias. Consulte qué opción se adapta mejor a sus necesidades.

- Actualizado en tiempo real.
- Posibilidad de introducir su logotipo en los presupuestos.
- Consulta del estado de sus pedidos online.
- Modificación y ajuste de márgenes.

MARCADO CE

El MARCADO CE es un pasaporte técnico para el producto en Europa. Significa que el producto cumple con las normas impuestas en las Directivas Europeas para ser comercializado en cualquier país perteneciente a la (UE) N° 305/2011.

Esta certificación es de carácter obligatorio desde febrero de 2010 para la comercialización de ventanas y puertas peatonales exteriores.

Respondemos a la normativa con el Marcado CE en todos nuestros productos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A STRUGAL conta com um **Serviço de Assistência Técnica pioneiro no setor do alumínio** para a atenção individualizada das consultas técnicas e normativas de instaladores, arquitetos e promotores.

- Resolução o de detalhes e encontros na obra.
- Cálculos de inércia e de transmissão térmica.
- Assessoria CTE.
- Marcação CE.

SOFTWARE ORÇAMENTAÇÃO

A STRUGAL põe à sua disposição dois programas de orçamentação e gestão de pedidos de fácil manuseamento que lhe facilitará todas as suas operações di-rias. Consulte que opção se adapta melhor às suas necessidades.

- Atualizado em tempo real.
- Possibilidade de introduzir o seu logótipo nos orçamentos.
- Consulta do estado dos seus pedidos online.
- Modificação e ajuste de margens.

MARCAÇÃO CE

A MARCAÇÃO CE é um passaporte técnico para o produto na Europa. Significa que o produto cumpre as normas impostas pelas Diretivas Europeias para ser comercializado em qualquer país pertencente à (UE) N° 305/2011.

Esta certificação passou a ter carácter obrigatório desde fevereiro de 2010 para a comercialização de janelas e portas pedonais exteriores.

Respondemos à normativa com a Marcação CE em todos os nossos produtos.



SOLVENCIA EN PRODUCCIÓN

SOLVÊNCIA NA PRODUÇÃO

Los centros de corte y mecanizado más modernos y automatizados de España nos permiten responder con **total solvencia e inmediatez a las más exigentes demandas de producción.**

En la actualidad contamos con una capacidad de producción de aluminio y PVC más de 300.000 unidades al año, lo que nos posiciona como **la empresa líder del sector en España.**

Nuestras líneas de producción están totalmente informatizadas a través de nuestro software de producción que nos permite tener un conocimiento a tiempo real de las cargas y flujos de las diferentes líneas.

Esto nos lleva a tener un estricto control sobre el proceso productivo optimizando los tiempos y costes de fabricación.

Todo el proceso productivo está diseñado y ejecutado en función de las normativas vigentes con los controles de calidad y ensayos más exigentes que **garantizan un producto final de máxima calidad.**

Os centros de corte e mecanização mais modernos e automatizados de Espanha permitem-nos responder, com **total solvência e de imediato, aos mais exigentes pedidos de produção.**

Na atualidade contamos com uma capacidade de produção de alumínio e PVC mais de 300.000 unidades por ano, o que nos coloca na posição **de empresa líder do setor em Espanha.**

As nossa linhas de produção estão totalmente informatizadas através do nosso software de produção que nos permite ter um conhecimento em tempo real das cargas e fluxos das diferentes linhas.

Isto leva-nos a ter um rigoroso controlo sobre o processo produtivo otimizando os tempos e custos de fabricação.

Todo o processo produtivo está desenhado e executado em função das normativas vigentes, com os controlos de qualidade e ensaios mais exigentes que **garantem um produto final de máxima qualidade.**



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

SISTEMA DE **DISTRIBUIÇÃO**

STRUGAL dispone de un **Sistema Integral de Distribución con flota de camiones propia** que conecta “puerta a puerta” el Centro Productivo con el instalador semanalmente en cualquier punto de la península gracias a su ubicación estratégica.

Porque el tiempo es importante, porque nuestros clientes no pueden esperar, porque necesitamos la máxima eficacia en distribución.

A STRUGAL dispõe de um **Sistema Integral de Distribuição com frota própria de camiões** que conecta “porta a porta” o Centro Produtivo com o instalador, semanalmente e em qualquer ponto da península, graças à sua localização estratégica.

Porque o tempo é importante, porque os nossos clientes não podem esperar, porque precisamos a máxima eficacia na distribuição.

STRUGAL, logística de futuro.
STRUGAL, logística para o futuro.



Todos los datos incluidos en este catálogo son únicamente a título informativo, por tanto, la empresa no se hace responsable de posibles errores de impresión u otros de carácter técnico y tipográfico.

STRUGAL se reserva el derecho de modificación de la información aportada. Queda prohibida la reproducción total y parcial de este documento, salvo autorización expresa de STRUGAL.

Los sistemas de ventanas y puertas en contacto directo con el sol pueden sufrir alteraciones a partir de los 50°C o sometidos a cambios bruscos de temperatura.

Todos los sistemas incluidos en este catálogo están patentados y son propiedad exclusiva de STRUGAL, estando protegidos por Ley. STRUGAL no se responsabilizará del uso incorrecto de sus sistemas.

La versión más actualizada de este catálogo siempre podrás encontrarla en nuestra web: <https://www.strugal.com/es>.

Todos os dados incluídos neste catálogo são meramente informativos, pelo que a empresa não se responsabiliza por possíveis erros de impressão ou outros de caráter técnico e tipográfico.

A STRUGAL reserva-se ao direito de modificar a informação apresentada. É proibida a reprodução total e parcial deste documento, salvo autorização expressa da STRUGAL.

Os sistemas de janelas e portas em contacto direto com o sol podem sofrer alterações a partir dos 50°C ou quando submetidos a mudanças bruscas de temperatura.

Todos os sistemas incluídos neste catálogo estão patenteados e são propriedade exclusiva da STRUGAL, estando protegidos pela Lei. A STRUGAL não se responsabiliza pelo uso incorreto dos seus sistemas.

A versão mais recente deste catálogo pode sempre ser consultada no nosso sítio Web: <https://www.strugal.com/es>.

ST

www.strugal.com

f @ p in